

# INVICTUS® SPRAY & FIX

## KLEBSTOFF

Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage



INVICTUS

### Technische Daten

Verbrauch	14-17.2 m <sup>2</sup>
Nettogewicht	624 G (624 ML)
Chemischer Typ	Acrylmischung auf Wasserbasis
Aussehen	Frost-weiss milchig / klar
Geruch	Mild, nicht chemisch
Flammpunkt	Brennt nicht
Entflammbarkeit Nach Nfpa 704	0 (nicht brennbar)
Haltbarkeit	3 Jahre (nicht geöffnet)
Einlegezeit	4 Stunden
Trocknungszeit	Bei Leichter Berührung nicht mehr haftend (nach 10-20 Minuten)
VOC (Flüchtige Bestandteile)	0.0 g/ml per EPA Test Methode 8260B
Begehbar	Sofort
Schwere Belastung	Sofort
Restfeuchtigkeit Resistenz	Exzellent = 98% RH, 8 lbs/1,000 ft <sup>2</sup> /24 hr, and 11 pH
Geeignet Für Fußbodenheizung	Ja
Lagerung	Nicht frostbeständig



Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. v1 - 03/2022

### Haftet Auf Folgenden Flächen

Invictus® Spray & Fix ist geeignet für die Verklebung von LVT Designbelägen, CV Bahnenware, Teppichböden und Teppichfliesen auf die folgenden Flächen, die ordentlich vorbereitet, eben, flach, sauber und staubfrei sind:

- Estrich (Grundierung empfohlen bei saugendem Unterboden)
- Spanplatten (geeignet)
- Metall
- Fiberglas
- vorhandene VCT Beläge
- vorhandene LVT Beläge
- Doppel – und Hohlraumböden
- auf Warmwasser-Fußbodenheizungen

### Technische Eigenschaften

Invictus® Spray & Fix bringt unmittelbar eine hohe Scherfestigkeit die ein sofortiges Begehen der verlegten Fläche zulässt.

zAusdünstungen, und enthält 0.0 g/ml (VOC) Volatile Organic Compounds / flüchtige organische Bestandteile), nach Angabe der EPA Test Methode 8260B.

Invictus® Spray & Fix setzt nicht-Ozon erschöpfender HFC Treibmittel ein.

Invictus® Spray & Fix widersteht bis 98% RH, 8 lbs MVER, und 11 pH.



# INVICTUS® SPRAY & FIX

## KLEBSTOFF

Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage



INVICTUS

## Produkteigenschaften

Invictus® Spray & Fix is ein vielseitiger Sprühkleber der geeignet ist für das Verkleben von Designbelägen (LVT), CV Bahnenware, Teppichböden und Teppichfliesen, sowohl im Wohn- als im Objektbereich.

Invictus® Spray & Fix verbraucht 80% weniger Kleber als die herkömmlichen Klebemittel. Die Scherfestigkeit bei Invictus® Spray & Fix lässt eine sofortige Belastung zu ohne irgendwelchen Resteindruck des Klebers, ohne verrutschen oder bewegen des Bodenbelags in Verbindung mit dem Transport von schweren Lasten.

Invictus® Spray & Fix is ein 0.0 g/ml VOC (flüchtige organische Bestandteile) Produkt welches ermöglicht dass der Fußboden sofort nach der Verlegung in Gebrauch genommen werden kann.

## Produktvorteile

- Sehr einfaches System auf Basis von Sprühdosen
- Auf Wasserbasis – enthält keine gefährlichen Lösungsmittel
- 0.0 g/ml VOC- keine flüchtige organische Bestandteile
- Nicht brennbar
- Nicht giftig
- Hohe Resistenz gegen Restfeuchtigkeit und pH
- Leichter Geruch oder geruchlos
- Ergonomisch : verringert auf ein Minimum die kniende Arbeitszeit
- Übersprühen : mit feuchtem Lappen den nassen Kleber einfach entfernen
- Kein Verlust von Restmengen
- Müllreduzierend
- 80% weniger Klebverbrauch
- 80% weniger Zeiteinsatz
- Einlegezeit : 4 Stunden
- der Fußboden ist nach Verlegung sofort begehbar
- Sehr hohe Scherfestigkeit, schon unmittelbar nach der Verlegung
- Die Schälfestigkeit lässt ein einfaches Auswechseln von einzelnen Fliesen oder ganzen Flächen nach beliebig langer Zeit zu
- Braucht keine Unterbodenbearbeitung nach der späteren Entfernung des Bodenbelags : einfach sprühen und neuen Belag verlegen



# INVICTUS® SPRAY & FIX

## KLEBSTOFF

Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage



INVICTUS

## Gebrauchsanleitung:

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, vor der Installation einen Hafttest durchzuführen, um die Kompatibilität des Klebstoffes und des zu installierenden Materials zu gewährleisten.

### 1. Reinigen:

- Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt und staubfrei sein.
- Vor der Verarbeitung sollen die Räume mindestens 72 Stunden beheizt werden, bei einer Mindest-Temperatur von 20°C. Der Kleber sollte mindestens 48 Stunden bei Zimmertemperatur akklimatisiert werden.
- Entfernen Sie den Staub mit Hilfe eines feuchten Wischmopps.
- Verwenden Sie keine Öl-haltige Reinigungsmittel.

### 2. Spraysen:


- Dose gut schütteln.
- Sprühen Sie aus dem Stand in einer Entfernung von 50-76 cm.
- Beachten Sie das beiliegende Sprühmuster.
- Schützen Sie die Wände mit einem Sprühschutz oder einer Pappe.

### 3. Verlegen:

- Der Klebstoff sollte „Finger trocken“ sein.
- Test: Berühren Sie den Klebstoff leicht; er sollte nicht an die Finger kleben bleiben.
- Offene Arbeitszeit = 4 Stunden.
- Verlegen Sie den Boden laut Anweisung des Herstellers.
- Der Boden soll sofort nach Verlegung angewalzt werden (34-45 kg).
- Der Boden ist sofort begehbar.


### 4. Reinigung:

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung.
- Um Klebstoff-Reste zu beseitigen, verwenden Sie Waschbenzin.



1.

- Den Kleber bei einer Temperatur von mindestens 20°C 24 Stunden vor Anwendung lagern.
- Bodenbelag entsprechend den Empfehlungen des Herstellers vorbereiten.
- Invictus® Spray & Fix kann Betonfeuchtigkeitsemissionen von bis zu 3,6 kg/24 Stunden/93 m<sup>2</sup> und 98 % relativer Luftfeuchtigkeit standhalten und der pH-Wert darf nicht mehr als 11 betragen.




4.

- HVAC muss vor der Installation mindestens 72 Stunden lang bei einer Temperatur von nicht unter 20°C kontinuierlich betätigt werden.




2.

- Trägerschicht, Bodenbelag und die Umgebung müssen sauber und staubfrei sein.
- Die Trägerschicht feucht wischen, sollte darauf Staub liegen.
- Nur Portland-basierte Ausbesserungs- und Ausgleichmassen verwenden.




5.

- Schutz vor Überspritzen durch Spritzschutz, Abdeckplane, Papier oder Abdecken.



3.

- Mit der Hand über die Oberfläche wischen.
- Sollte sich Staub übertragen, ist das Trägermaterial nicht sauber.



6.

- Sprühdose gut schütteln.
- Weißen Deckel entfernen.

# INVICTUS® SPRAY & FIX

## KLEBSTOFF

Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage



# INVICTUS



- Zum Sprühen gerade stehen. Dose mit Kopf nach unten halten, etwa 50-76 cm vom Trägermaterial entfernt auf den Boden zielen und mit dem Finger den Druckkopf drücken.
- Gleichmäßig von rechts nach links gehen, um Ergebnisse wie auf dem Foto der Rückseite zu erzielen. Der Kleber sollte wie ein breiter Nebel sprühen und ähnlich wie Schnee fallen.


### HINWEIS

Das Sprühen mit ausholender Bewegung kann zu einem unregelmäßigen Sprühbild führen.



Überschüssige Ansammlung oder ein unregelmäßiges Sprühbild auf dem Trägermaterial können das Durchdrücken von Profilinebenheiten verursachen. Besonders starken Auftrag vermeiden.

**DAS PRODUKT NICHT GEFRIEREN LASSEN.**

**REICHWEITE: 14-17,2 m<sup>2</sup>**

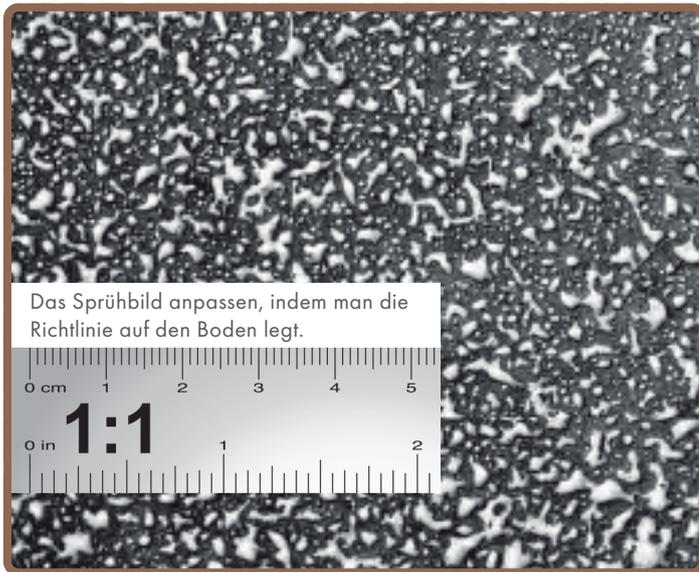


Das Sprühbild anpassen, indem man die Richtlinie auf den Boden legt.

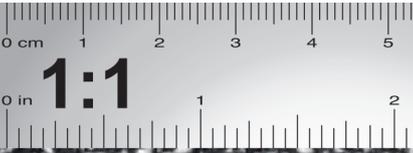


- Zum Erhalt eines optimalen Sprühbilds, alle Kleberansammlungen entfernen die eventuell während des Auftrags entstehen.




- Bei Übersprühen kann der Kleber mit einem feuchten Lappen entfernt werden, solange er noch feucht ist.
- Um Klebstoff-Reste zu beseitigen, verwenden Sie Waschbenzin.




- Den Kleber trocknen lassen, bis er bei einer leichten Berührung nicht mehr haftet (10-20 min).
- Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen erhöht die Dauer der Klebrigkeit.



- Offene Zeit nach dem Auftrag beträgt 4 Stunden. Während er offen ist dafür sorgen, dass der Kleber nicht durch Staub verschmutzt wird.



- Den Herstellerempfehlungen zur Installation des Bodenbelags folgen.
- Den Bodenbelag so platzieren, dass die fachgerechte Ausrichtung gesichert ist ehe Druck darauf angewendet wird. Falls notwendig neu positionieren.



- Rollen Sie den Bodenbelag unmittelbar nach dem Verlegen mit einer 34-45 kg Rolle, um den Klebevor-gang abzuschließen.
- Nach dem Walzen ist der Boden begehbar

**Recyclen:** Überschüssigen Druck ablassen. Die Aluminiumdose nach den Regelungen des jeweiligen Bundeslandes recyceln.



+0°C

**ACHTUNG:** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

**ERSTE HILFE:** Bei Kontakt mit den Augen, gründlich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser waschen. Bei Einnahme kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Emergency Contact 24 hr: CHEMTREC International +31 858880596 manufactured by Spray-Lock, Inc**

**ANTIGIF CENTRUM / CENTRE ANTI POISON 070 245 245 (BEL) - NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM 088 755 8000 (NL)**

**Associated Weavers Europe NV - Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - Belgium**

**+32 55 230 211 - info@invictus.eu - www.invictus.eu**

**SKU: VAEUINVSprayFixP06 - DATE: 01.02.2022**

