

# INVICTUS® SPRAY & FIX

COLLE

La colle idéale pour une pose simple et rapide



INVICTUS

## Données techniques

Potentiel	14-17.2 m <sup>2</sup>
Poids net	624 G (624 ML)
Type chimique	Mélange acrylique à base d'eau
Apparence	Bulles de givre blanc laiteux
Odeur	Légère odeur sucrée
Point d'ignition	Ne brûlera pas
Note d'inflammabilité NFPA 704	0 (Ininflammable)
Durée de conservation	3 ans avant ouverture
Temps ouvert	4 heures
Temps de séchage	Une fois que l'adhésif est sec au toucher (10-20 minutes)
Contenu COV	0.0 g/ml selon la Méthode de Test EPA 8260B
Permission de passage à pieds	Immédiatement
Permission de machine lourde	Immédiatement
Résistance à l'humidité	Excellente : 98% RH, 8 lbs/1,000 ft <sup>2</sup> /24 hr, et 11 pH
Système de chauffage au sol	Oui
Stockage	Ne pas soumettre à des températures négatives



La fiche technique est correcte au moment de l'impression. v1 - 03/2022

## Substrats appropriés

Invictus® Spray & Fix convient pour le collage du Sol Vinyle de Luxe, du Sol en Vinyle, des dalles de Moquette et de la Moquette en rouleau aux substrats lisses, plats et sans poussière suivants :

- Béton
- Panneaux agglomérés
- Métal
- Fibre de verre
- Carreaux de Composition en Vinyle existant
- Sol Vinyle de Luxe existant
- Sol Planches de Vinyle existant

## Caractéristiques Techniques

Invictus® Spray & Fix fournit une résistance instantanée aux cisaillements après l'installation, permettant un accès immédiat au sol fini/ traité.

Invictus® Spray & Fix est sans solvant, n'émet aucune émanation dangereuse, et contient 0.0 g/ml de COV (composé volatil organique) selon la Méthode de Test EPA 8260B.

Invictus® Spray & Fix utilise un propulseur HFC qui ne réduit pas la couche d'ozone.

Invictus® Spray & Fix résiste à 98% RH, à 8 lbs MVER, et à 11 pH.



# INVICTUS® SPRAY & FIX

COLLE

La colle idéale pour une pose simple et rapide



INVICTUS

## Caractéristiques du produit

Invictus® Spray & Fix est un spray adhésif polyvalent qui convient naturellement à l'adhérence du Sol Vinyle de Luxe, du Sol en Vinyle, des dalles de Moquette et de la Moquette en rouleau dans les applications commerciales et résidentielles

Invictus® Spray & Fix utilise 80% moins d'adhésif comparé aux adhésifs appliqués à la truelle. La résistance au cisaillement instantanée permet tout passage sans indentation d'adhésif, déplacement, ou mouvement associé aux chargements lourds.

Invictus® Spray & Fix est un produit COV 0.0 g/ml qui permet l'occupation de l'espace aussitôt que l'installation est terminée.



## Avantages

- Utilise 80% moins d'adhésif
- Permet tout passage immédiatement
- Contenu COV 0.0 g/ml
- Adhésif à base d'eau
- Pas besoin d'éteindre la HVAC/ ventilation
- Nettoyage facile à l'eau tant que l'adhésif n'est pas sec
- Ininflammable
- Résistant à la forte humidité et au pH
- Pas d'odeurs offensives



# INVICTUS® SPRAY & FIX

## COLLE

La colle idéale pour une pose simple et rapide



INVICTUS

### Instructions d'installation:

Il est de la responsabilité de l'installateur d'effectuer un test d'adhérence, avant l'installation, pour assurer la compatibilité entre l'adhésif et le matériau à installer.

#### 1. Nettoyer:

- Le sol approuvé doit être propre, sec, lisse et sans poussière.
- Faire fonctionner le HVAC de façon continue pendant un minimum de 72 heures à un minimum de 20°C avant l'installation. L'adhésif doit être acclimaté pendant un minimum de 48 heures à la température de la pièce.
- Balayer et passer une vadrouille humide pour éliminer la poussière.
- Ne pas utiliser de composé nettoyant à plancher à base d'huile.

#### 2. Vaporiser:


- Bien agiter le contenant.
- Vaporiser dans une position verticale: 50 à 76 cm.
- Effectuer le tracé de vaporisation suggéré.
- Protéger les murs contre les éclaboussures de vaporisation avec un écran à vaporisation ou un panneau de carton.

#### 3. Poser:


- Permettre à l'adhésif d'être sec au toucher.
- Test: toucher légèrement l'adhésif – il ne devrait y avoir aucun transfert sur vos doigts.
- Temps de travail après ouverture = 4 heures.
- Installer le revêtement selon les directives du fabricant.
- Rouler le plancher immédiatement avec un rouleau de 34-45 kg.
- Le plancher peut être rouvert à la circulation immédiatement après l'installation.

#### 4. Nettoyer:

- Utiliser un chiffon humide pour les éclaboussures de vaporisation.
- Utiliser des essences minérales pour les éclaboussures de vaporisation séchées.




- Conservez l'adhésif à une température minimale de 20°C (68°F) pendant 24 heures avant l'installation.
- La condition de revêtement de sol conformément aux recommandations du fabricant.
- Invictus® Spray & Fix peut résister aux émissions d'humidité du béton jusqu'à 3,6 kg / 24 heures / 93 m<sup>2</sup> et 98% HR, et le pH ne doit pas être supérieur à 11.




- Le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) doit fonctionner sans interruption pendant au moins 72 heures à une température d'au moins 20°C (68°F) avant l'installation.




- S'assurer que le substrat, le plancher et les zones environnantes sont propres et sans poussière.
- Nettoyer le substrat avec une serpillière humide si de la poussière est présente.
- Utilisez seulement des composés de nivellement et de rapiéçage à base de Portland.



- Protéger contre la vaporisation avec un écran de pulvérisation, des bâches de protection, du papier ou un masquage.



- Essuyer les mains sur la surface.
- Si de la poussière transfère, le substrat n'est pas propre.



- Agitez bien la cannette d'aérosol.
- Enlever le bouchon blanc.

# INVICTUS® SPRAY & FIX

## COLLE

La colle idéale pour une pose simple et rapide



# INVICTUS





- Tenez debout jusqu'à la pulvérisation. Maintenez à l'envers vers le bas, environ 50 à 76 cm (20 à 30 pouces) à partir du substrat, pointez le sol et appuyez sur l'extrémité avec le doigt.
- Marcher à droite à gauche en douceur pour obtenir des résultats en la photo au verso. L'adhésif devrait être pulvérisé sous forme d'une brume large et tombante semblable à de la neige.

### REMARQUE

La pulvérisation dans un mouvement de balayage peut entraîner un manque d'uniformité de la pulvérisation. L'accumulation excessive ou l'incohérence de la pulvérisation sur le substrat peut causer un télégraphe. Éviter une application extrêmement lourde.

**NE LAISSEZ PAS LE PRODUIT GELER.**


**POTENTIEL: 14-17.2 m<sup>2</sup>**

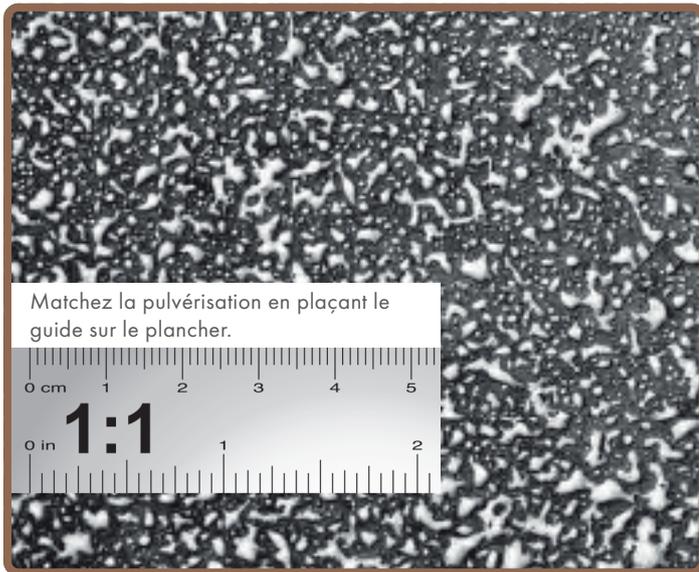


- Pour vous assurer d'une pulvérisation optimale, enlevez toute accumulation d'adhésif qui peut se produire pendant le processus d'application.




- Si une surpulvérisation se produit, elle peut être enlevée avec un chiffon humide pendant que l'adhésif est encore humide.
- Utiliser des essences minérales pour les éclaboussures de vaporisation séchées.




- Laisser l'adhésif sécher jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun transfert d'adhésif quand il est légèrement touché (10-20 min).
- Une humidité élevée ou une basse température augmente le temps de séchage.



- Le temps d'ouverture après l'application est de 4 heures. Lorsqu'il est ouvert, veiller à ce que l'adhésif est non contaminé par de la poussière.



- Suivez les recommandations du fabricant pour les revêtements de sol pour l'installation.
- Positionner le revêtement de sol, afin d'assurer des alignements appropriés avant l'application d'une pression. Repositionner si nécessaire.



- Faire rouler sur le revêtement de sol un rouleau de 34 à 45 kg (75 à 100 lb) immédiatement après l'installation pour terminer le processus de collage.
- Après le laminage, le plancher est prêt pour tous les accès.

**RECYCLAGE:** Purgez l'excès de pression. Recyclez la canette en aluminium selon les exigences de l'état et locales.



+0°C

**ATTENTION:** Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, obtenez des soins médicaux. Pour le contact avec la peau, lavez à l'eau savonneuse. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez un médecin. Tenez le produit hors de la portée des enfants.

**Emergency Contact 24 hr: CHEMTREC International +31 858880596 manufactured by Spray-Lock, Inc**

**ANTIGIF CENTRUM / CENTRE ANTI POISON 070 245 245 (BEL) - NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM 088 755 8000 (NL)**

**Associated Weavers Europe NV - Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - Belgium**  
**+32 55 230 211 - info@invictus.eu - www.invictus.eu**  
**SKU: VAEUINVSprayFixP06 - DATE: 01.02.2022**

