




SOL VINYLE DE LUXE

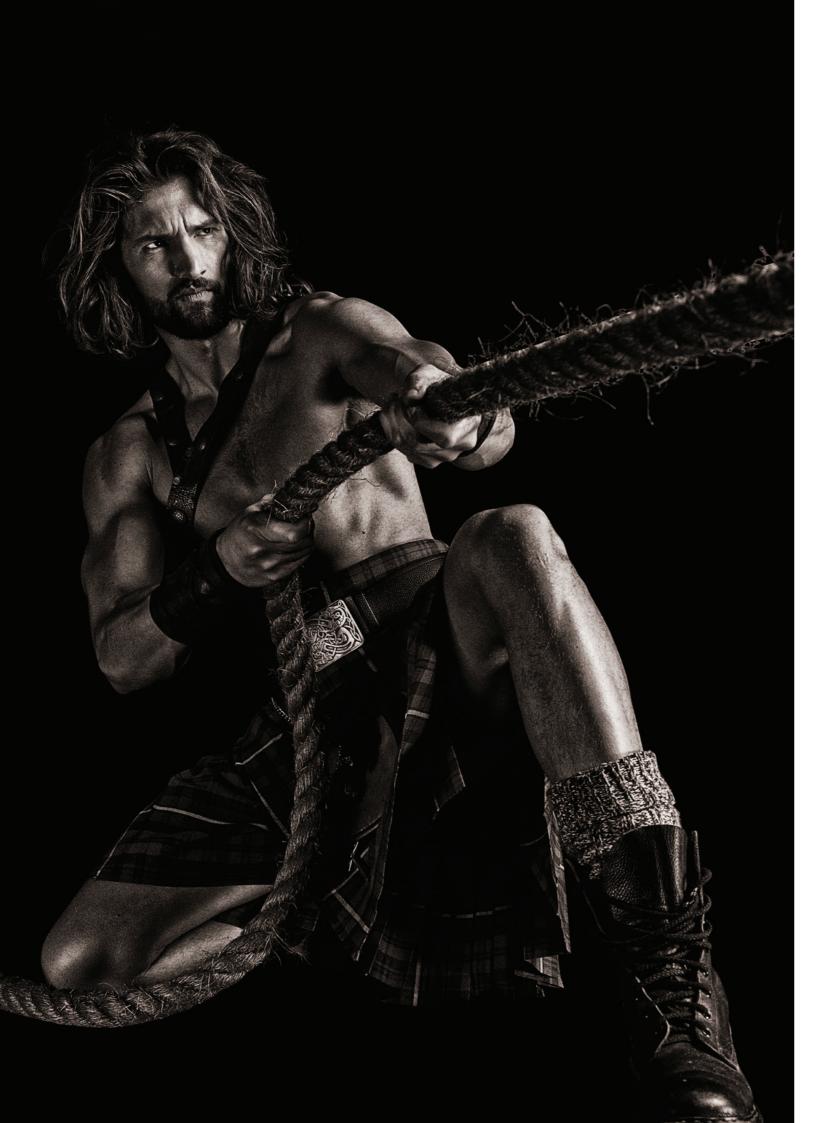

INVICTUS®

Great Flooring, Invincible Performance

En matière de performances, aucun sol n'égale Invictus® sol vinyle de luxe. Et ce nom n'est pas une coïncidence: en latin, 'invictus' signifie 'invincible'. Invictus® sol vinyle de luxe répondra sans aucun doute à toutes vos attentes.

Votre Invictus® sol vinyle de luxe se distinguera comme l'élément marquant du style de votre maison. Faites votre choix parmi une grande variété de motifs, notamment des lames en bois à l'aspect naturel ou des dalles présentant l'aspect réaliste de la pierre, ou affirmez-vous en optant pour un schéma distinctif.

Scratchmaster®: une exclusivité Invictus®. Ce traitement de surface permettra à votre sol vinyle de luxe de résister à la réalité d'une vie de famille bien remplie, avec des enfants et des animaux domestiques.

Les lames et dalles d'Invictus® sont faciles à manipuler et à poser. Elles résistent extrêmement bien à l'usure et nécessitent peu d'entretien.

Invictus® résiste à l'eau et trouvera donc sa place partout, même dans votre cuisine, votre salle de bains ou votre entrée.

Invictus® contribue à créer un environnement relaxant. Grâce à sa sonorité à la marche, Invictus® améliore considérablement les qualités acoustiques de votre maison.



DÉCOUVREZ INVICTUS®

Les atouts d'Invictus®	6
Aperçu de la collection Lames Bois Lames Bâton rompu Dalles Pierre	10 10 12 13
Inspiration	14
Usage commercial	16
Pourquoi Invictus® Vinyle Click rigide?	20
Pourquoi Invictus® Dryback?	22
Maximus® collection Divine Oak Herringbone River Oak Herringbone Highland Oak Herringbone Highland Oak Parquet New England Oak Parquet Highland Oak French Oak Norwegian Wood Natural Teak Silk Oak Castle Oak New England Oak Vintage Oak Designers Parquet Groovy Granite Pure Marble Herringbone Black Marble Herringbone Hudson Stone Bergamo	24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 60 62
Victorian Treasure Concrete Crush	64

Primus [®] collection	68
Royal Oak	70
Sherwood Oak	72
Riviera Oak	74
Cashmere Oak	76
Pure Marble	78
Manhattan	80
Bandes décoratives	82
Accessoires	84
Pose	86
Nettoyage & entretien	87
Schémas de pose	88
Réseaux sociaux & Site web	90
Garanties	92
Caractéristiques techniques	93
Les atouts d'Invictus® sol vinyle de luxe	98
Aperçu des tailles	100
À propos d'Associated Weavers	102

LES ATOUTS D'INVICTUS® SOL VINYLE DE LUXE

Invictus® sol vinyle de luxe n'offre que des avantages imbattables. Ce sol dispose de tous les atouts d'un sol de qualité. Il décroche d'excellents résultats dans toutes les caractéristiques majeures.

En plus de ces atouts, certains produits Invictus® présentent des caractéristiques spécifiques. Pour en savoir plus sur ces caractéristiques, consultez les pages consacrées aux produits et laissez-les vous guider pour choisir le sol le mieux adapté à votre maison. Toutes les spécifications techniques sont également disponibles sur le site web www.invictus.eu.






Les produits Invictus® sont 100 % recyclables et réutilisables. Ils peuvent ainsi être intégrés à de programmes de reprise des sols en vinyle dans le but de les recycler en nouveaux sols ou en d'autres produits utiles tels que des tuyaux en caoutchouc, des tapis de voiture et des ralentisseurs.



Grâce à son revêtement ultra résistant et à son traitement de surface particulièrement efficace, Invictus® sol vinyle de luxe offre une protection extrêmement performante contre l'usure. Le traitement de surface Scratchmaster® permettra à votre sol vinyle de luxe de résister à la réalité d'une vie de famille bien remplie, avec des enfants et des animaux domestiques.



Des motifs si réalistes qu'ils sautent immédiatement aux yeux. De l'aspect naturel du bois au schéma saisissant de dalles de pierre, Invictus® sol vinyle de luxe s'adapte à tous les styles de décoration.







Et puisqu'il résiste à l'eau, Invictus® convient parfaitement à votre salle de bains, à votre cuisine et à votre entrée. Ainsi qu'à toutes les autres pièces, bien entendu.



Prendre soin de votre sol Invictus® est simple comme bonjour : une serpillière humide suffit. Et pour l'entretien quotidien, le Starter Pack Invictus® contient tout ce dont vous avez besoin.



Invictus® sol vinyle de luxe est le compagnon idéal de toute la famille. Il est hygiénique, résiste à l'usure, aux rayures et aux taches, et nécessite peu d'entretien.



Invictus est le sol adapté aux animaux de compagnie par excellence ; il agit comme une barrière contre les taches et les fines rayures provoquées par nos amis à fourrure.





Invictus® sol vinyle de luxe s'accorde parfaitement avec les tapis AW. Quand le confort optimal s'associe à des performances exceptionnelles, votre maison s'en trouve transformée



Invictus® sol vinyle de luxe est compatible avec un chauffage de sol. En respectant les instructions de pose, vous profiterez d'une sensation de chaleur sous vos pieds en un rien



En chaussettes ou en chaussures, vous marcherez toujours en silence sur votre sol Invictus®. Il dispose en effet d'une excellente sonorité à la marche.



Quoi de mieux que de se détendre dans la tranquillité de son foyer ? Votre sol Invictus® contribue à un environnement silencieux et relaxant








SPÉCIFICITÉS D'INVICTUS® SOL VINYLE DE LUXE

En plus de ces atouts globaux, certains produits Invictus présentent des caractéristiques spécifiques : Structure synchronisée, décor à l'infini et lames XL. Ces caractéristiques uniques sont clairement mentionnées sur les pages des produits. Elles renforcent l'aspect du design et deviendront sans aucun doute le point fort de votre intérieur.

Toutes les spécifications techniques sont également disponibles sur le site web www.invictus.eu.

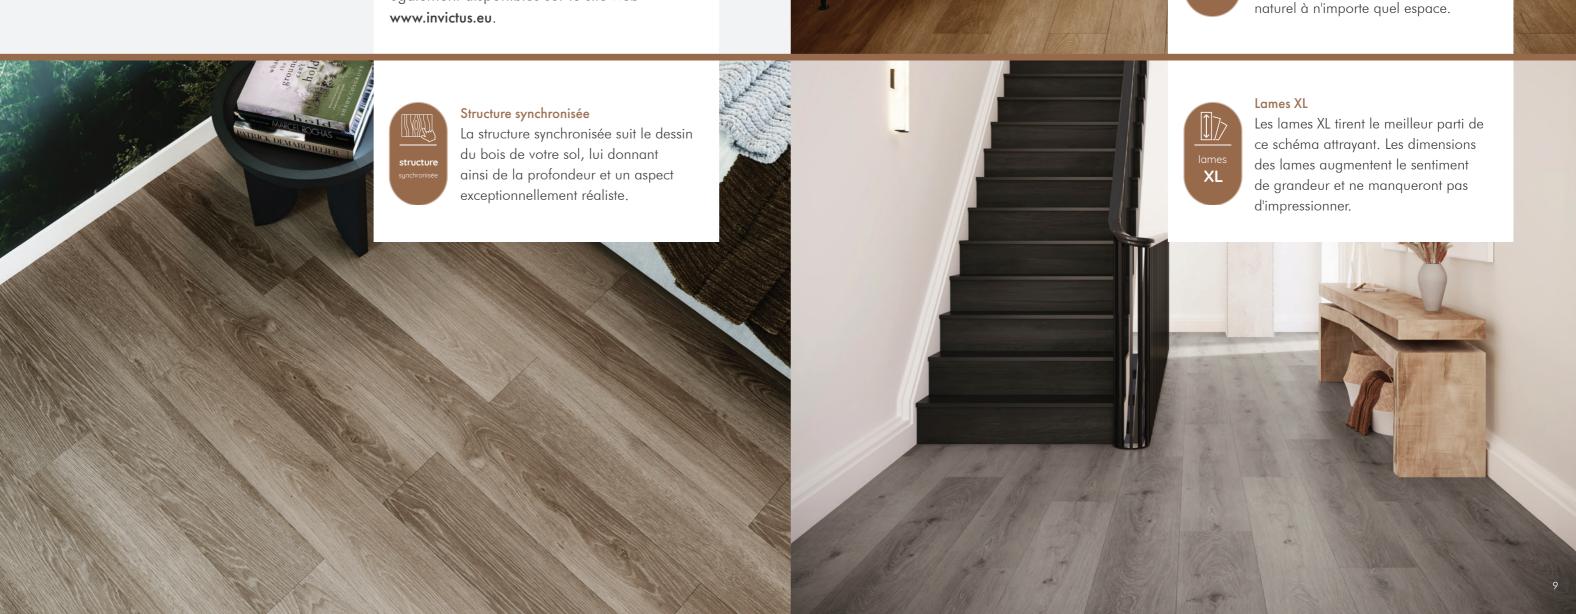


Décor à l'infini

Le motif extra large permet une répétition minimale des schémas, ce

qui offre un aspect vraiment unique et


Aperçu Lames Bois

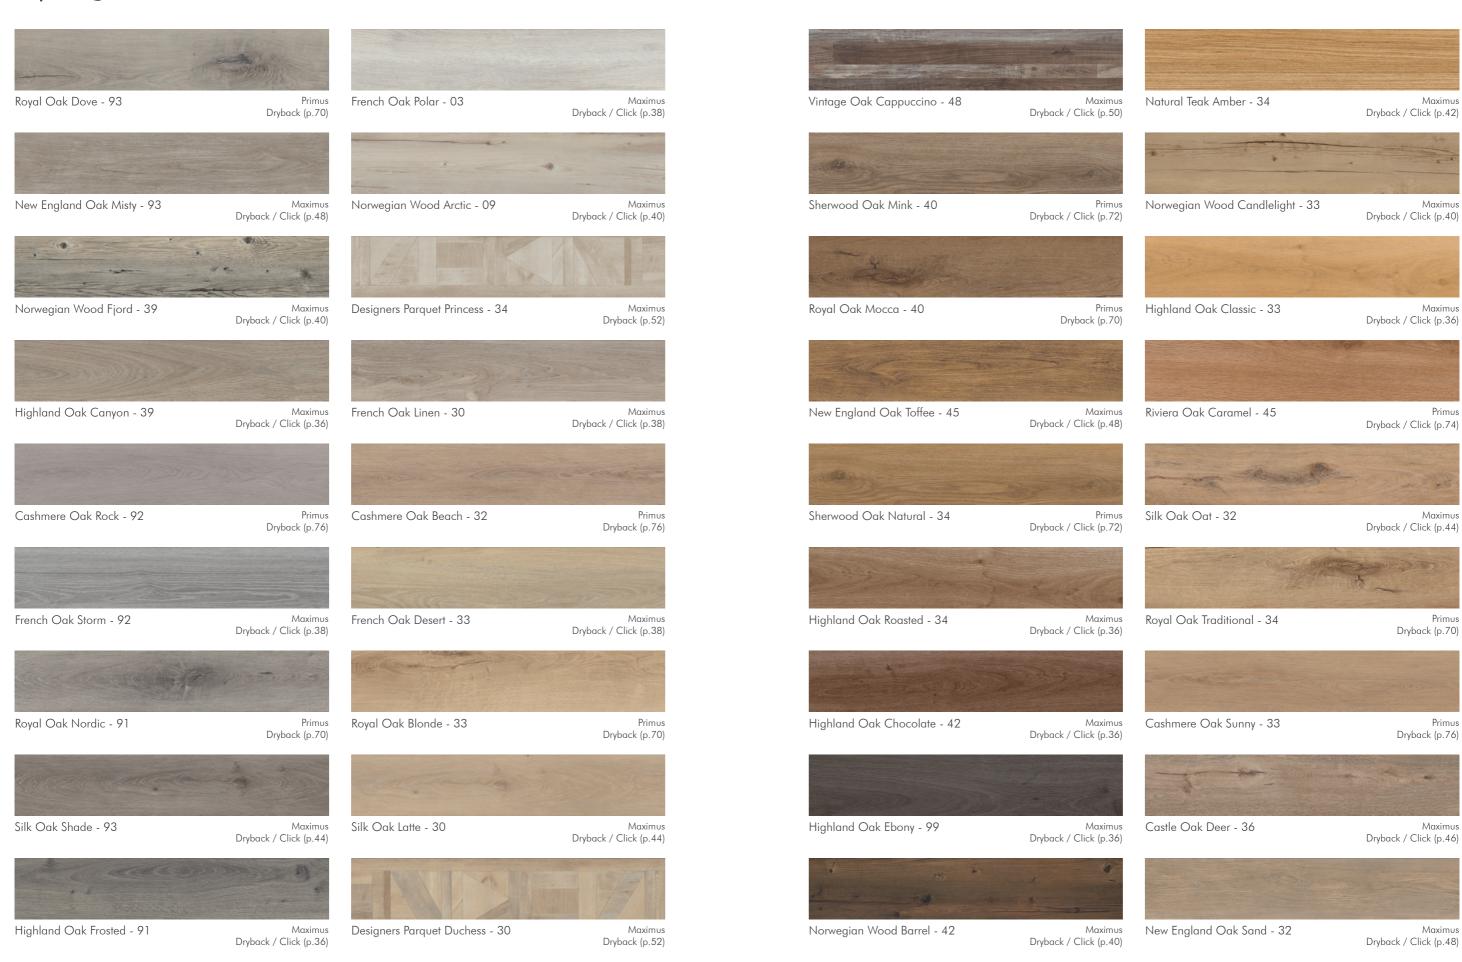

Aperçu Bâton Rompu Bois 10x41cm



Highland Oak Parquet Ebony - 99 Maximus Dryback (p.32)



Highland Oak Parquet Roasted - 34 Maximus Dryback (p.32)




Highland Oak Parquet Frosted - 91 Maximus Dryback (p.32)



Highland Oak Parquet Chocolate - 42 Maximus Dryback (p.32)



New England Oak Parquet Sand - 32 Maximus Dryback (p.34)



New England Oak Parquet Misty - 93 Maximus Dryback (p.34)



New England Oak Parquet Toffee - 45 Maximus Dryback (p.34)



Highland Oak Parquet Classic - 33 Maximus Dryback (p.32)



Highland Oak Parquet Canyon - 39 Maximus Dryback (p.32)

Aperçu Bâton Rompu Bois 15x75cm



Highland Oak Parquet Chocolate - 42 Maximus Dryback / Click (p.30)



River Oak Herringbone Beaver - 48



Divine Oak Herringbone Cookie - 32 Maximus Dryback / Click (p.26)



Highland Oak Herringbone Roasted - 34 Maximus Dryback / Click (p.30)



River Oak Herringbone Trout - 94



Divine Oak Herringbone Champagne - 31 Maximus Dryback / Click (p.26)



Highland Oak Herringbone Classic - 33 Maximus Dryback / Click (p.30)



River Oak Herringbone Silt - 39 Maximus Click (p.28)



Divine Oak Herringbone Pure - 03 Maximus Dryback / Click (p.26)

Aperçu Dalles Pierre



Concrete Crush Charcoal - 99 Maximus Dryback (p.66)



Hudson Stone Silver - 91 Maximus Dryback / Click (p.60)



Bergamo Cloud - 94 Maximus Dryback / Click (p.52)



Pure Marble Snow - 01 Primus Dryback / Click (p.78)



Hudson Stone Graphite - 97 Maximus Dryback / Click (p.60)



Hudson Stone Flint - 96 Maximus Dryback / Click (p.60)



Concrete Crush Smoke - 96 Maximus Dryback (p.66)



Smoke - 96 - Border Maximus Dryback (p.64)



Smoke - 96 - Decor



Groovy Granite Lava - 98 Maximus Dryback / Click (p.54)



Groovy Granite Steel - 92 Maximus Dryback / Click (p.54)



Manhattan Sky - 91 Primus Click (p.80)



Charcoal - 99 - Border Maximus Dryback (p.64) Maximus Dryback (p.64)



Charcoal - 99 - Decor Maximus Dryback (p.64)


Aperçu Bâton Rompu Marbre 15x75cm



Pure Marble Snowflake - 02 Maximus Dryback / Click (p.56)



Black Marble Noir - 98 Maximus Dryback / Click (p.58)

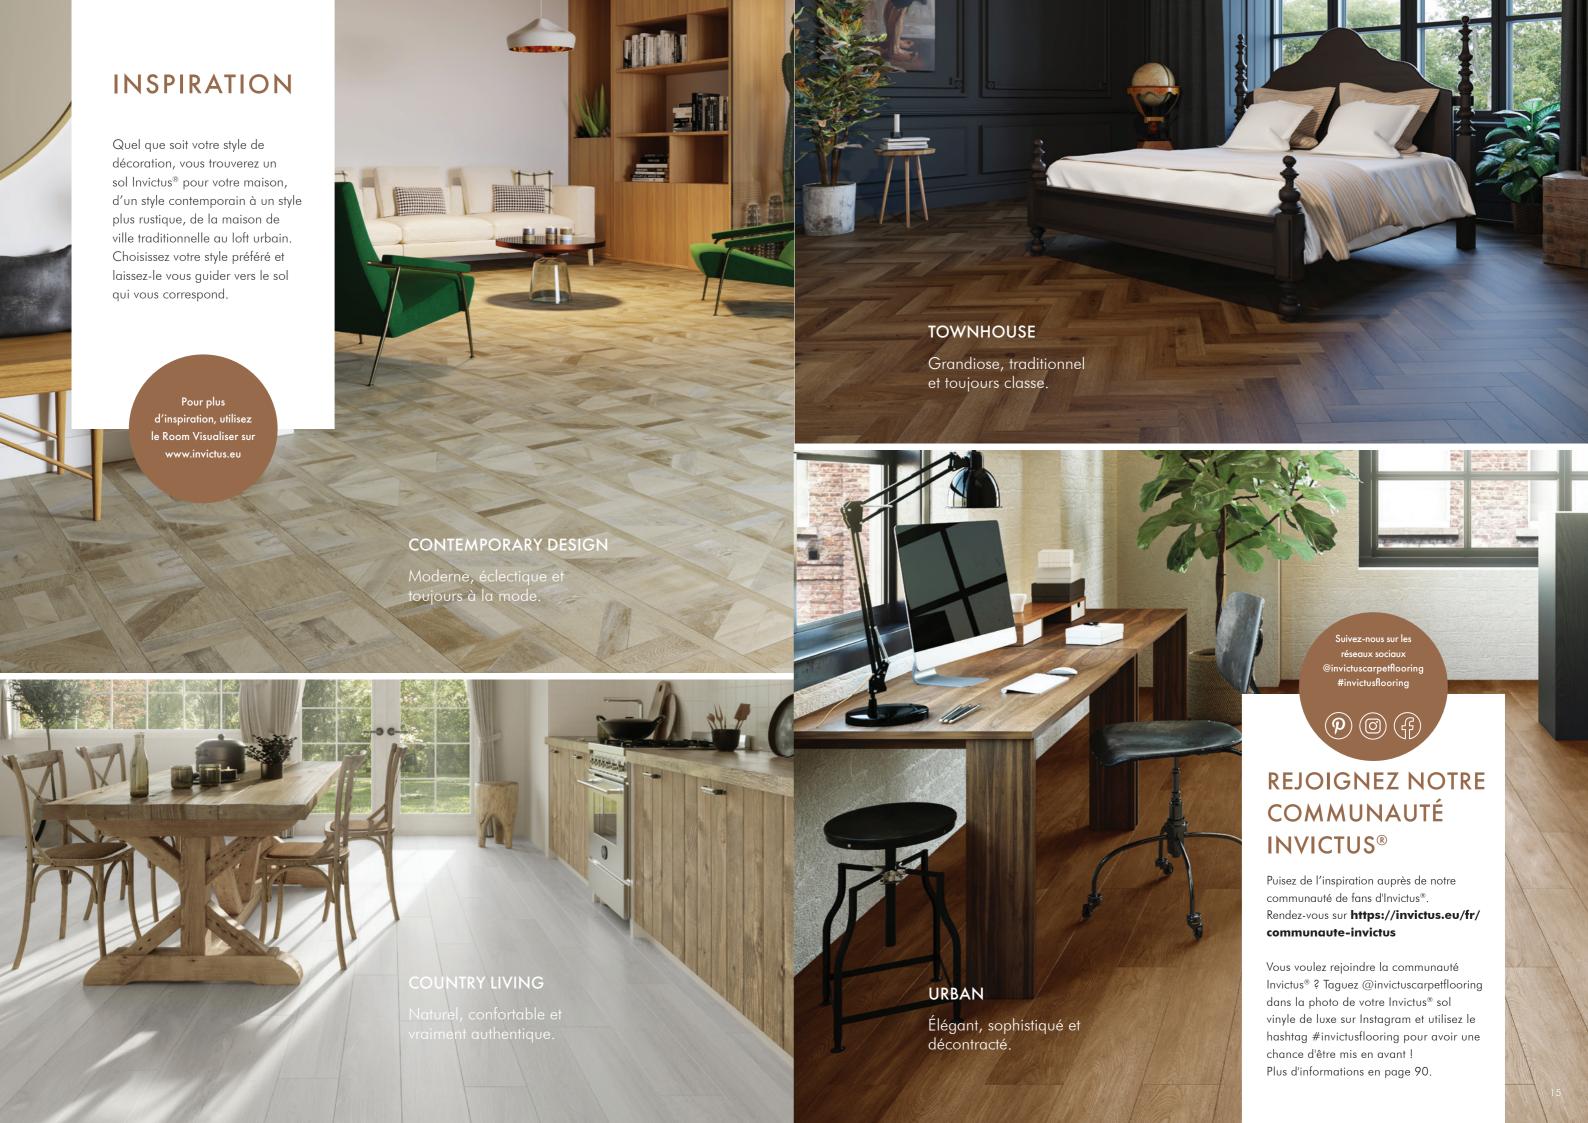



INVICTUS® SOL VINYLE DE LUXE: LE CHOIX IDÉAL POUR UN USAGE COMMERCIAL

Les produits Invictus® sont également un choix idéal dans le cadre d'un usage commercial.

Conçus pour résister aux usages commerciaux les plus intenses - comme le secteur des soins, l'hôtellerie-restauration, les bureaux et le retail - Invictus® ne manqueront pas de répondre à toutes vos exigences techniques.



RETAIL

Dans votre magasin, le sol n'a qu'un seul rôle à jouer : créer le cadre parfait pour faire briller votre collection sélectionnée avec soin. Invictus® sol vinyle de luxe est heureux de contribuer au succès de vos ventes. Avec des options de conception, des couleurs et des schémas de pose quasi illimités, il y a toujours un sol Invictus® pour parfaire le look et l'ambiance de votre marque. Et vous apprécierez certainement aussi la durabilité et la facilité d'entretien d'Invictus®.



SECTEUR DE SOIN

Quels que soient vos besoins ou votre âge: les soins sont synonymes de confort. Faites confiance aux sols Invictus® pour être à la hauteur de la tâche, qu'il s'agisse de créer une atmosphère apaisante au sein d'un spa ou un environnement sûr pour des personnes âgées, ou encore de protéger les plus jeunes qui jouent sans se soucier de rien. Invictus® sol vinyle de luxe est durable, antidérapant, facile à entretenir et dispose d'une excellente sonorité à la marche. Autant de qualités qui vous permettront d'avoir l'esprit tranquille pour vous concentrer sur ce qui compte pour vous : prendre soin de vos hôtes.





BUREAUX

Dans les bureaux, le sol doit suivre l'emploi du temps chargé de tous. Les équipes se réunissent pour des séances de brainstorming; des bureaux propres inspirent la créativité et les moments de détente se produisent naturellement autour de la machine à café. Invictus® sol vinyle de luxe sera le témoin silencieux et fidèle de tous ces événements. Il dispose d'une excellente sonorité à la marche pour un environnement de travail calme, antidérapant, facile à entretenir et exceptionnellement durable grâce à la protection anti-usure Scratchmaster®.



HÔTELLERIE-RESTAURATION


Que ce soit au restaurant ou lors d'un week-end dans un B&B, l'expérience est primordiale. Vous voulez offrir à vos hôtes un moment inoubliable loin de tout. De nombreux motifs Invictus® vous permettent de compléter le concept que vous avez choisi, du havre de paix à la sophistication urbaine. Vous pouvez également choisir un schéma de pose complexe pour une touche d'exclusivité supplémentaire. En tant que spécialiste de l'hôtellerie-restauration, vous apprécierez également la résistance à l'usure et la facilité d'entretien d'Invictus® sol vinyle de luxe.





COMPOSITION DU PRODUIT

Sol vinyle SPC à âme rigide

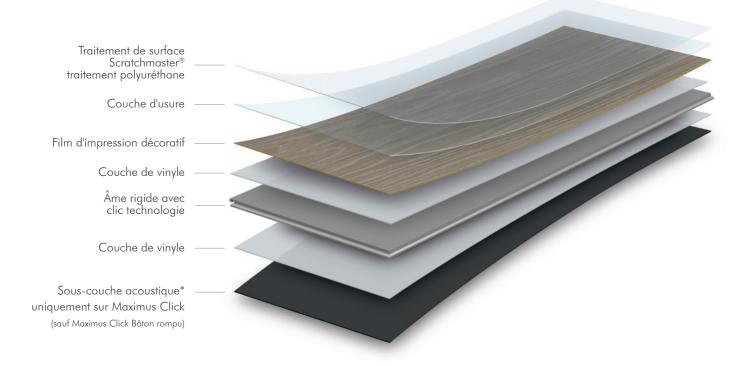

INVICTUS® CLICK **EST UN SOL VINYLE** CLICK RIGIDE DE LUXE

Invictus® Maximus Click et Primus Click sont des sols vinyle de luxe à poser à l'aide du système de clic. L'exceptionnelle rigidité du matériau d'Invictus® Click une classe à part, très éloignée de celle de produits apparemment similaires, mais de moindre qualité. Elle garantit donc un niveau inédit de stabilité dimensionnelle.


Les avantages d'Invictus® Click sol vinyle de luxe:

- Grâce à une importante solidité de clipsage et à sa stabilité dimensionnelle, il est apprécié des installateurs professionnels et des bricoleurs. Grâce au système de clic, les lames rigides en bois et les dalles à l'aspect pierre sont faciles à poser - et à retirer, si vous souhaitiez réutiliser votre sol ailleurs. La pose ne nécessite aucun outil spécialisé: un simple couteau à lame rétractable
- Avec les lames ou les dalles Invictus[®] Click, la préparation du sous-plancher est superflue. Le matériau rigide est très commode et permet de cacher les joints des dalles et la plupart des imperfections telles que les fissures, parties saillantes ou parties creuses. Le résultat ? Une surface parfaitement lisse!
- (v) Invictus® Maximus Click est doté d'une sous-couche qui renforce les avantages acoustiques de votre sol. En outre, la sous-couche permet d'égaliser les imperfections du sous-plancher.
- (v) Invictus® croit en la durabilité : Les lames et dalles Invictus® Click contiennent plus de 20 % de déchets de production recyclés, ce qui réduit le besoin en matières



COMPOSITION DU PRODUIT

Sol vinyle Dryback

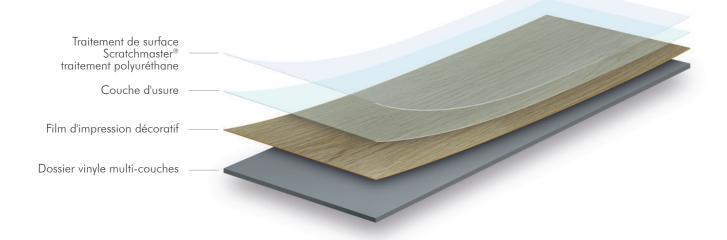

DRYBACK

INVICTUS® MAXIMUS DRYBACK ET PRIMUS DRYBACK

Invictus[®] Dryback vinyle de luxe les sols se déclinent en deux gammes :

La gamme Invictus® Maximus Dryback se compose de lames et dalles vinyle de luxe avec une couche d'usure de 0,55 mm. Cette gamme offre une excellente résistance à l'usure et une grande durabilité, ce qui la rend adaptée même à un usage commercial intensif tel que le secteur des soins, l'hôtellerie-restauration,

les bureaux et le retail.

2 La gamme Invictus® Primus Dryback se compose de lames et dalles en vinyle de luxe avec une couche d'usure de 0,30 mm. Cette gamme offre un excellent rapport qualité-prix et est conçue pour résister sans effort aux défis de la vie de famille au quotidien.

Les avantages d'Invictus[®] Dryback sol vinyle de luxe :

- Le premier choix de l'installateur professionnel. Qu'il s'agisse de lames à l'aspect bois ou de dalles à l'aspect pierre, les revêtements de sol Dryback offriront de superbes performances pendant de nombreuses années. Le sol est collé directement au sous-plancher, ce qui lui confère une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Aucun rêve de décoration ne reste inassouvi : créez des schémas originaux ou ajoutez des ornements tels que des bandes décoratives pour un effet ton sur ton ou contrastant. Le résultat ? Un sol étonnant, à l'aspect bois ou pierre, qui saute immédiatement aux yeux.
- Le sol Dryback est la solution idéale pour une pose sur un sol existant. La pose des lames et des dalles sur un sol nivelé est facile, sans poussière et ne nécessite pas d'outils spécialisés : un simple couteau tout usage suffit. Et pas besoin d'adapter les portes : en raison de son épaisseur limitée, votre nouveau sol se glissera facilement en dessous.





COLLECTION MAXIMUS®

Invictus[®] Maximus se compose de lames et de dalles en vinyle de luxe avec une couche d'usure de 0,55 mm. Cette collection offre une excellente résistance à l'usure et une grande durabilité, ce qui la rend adaptée même à un usage commercial intensif tel que le secteur des soins, l'hôtellerie-restauration, les bureaux et le retail.

L'exceptionnelle rigidité du matériau d'Invictus[®] Click est une classe à part, très éloignée de celle de produits apparemment similaires, mais de moindre qualité. Elle garantit donc un niveau inédit de stabilité dimensionnelle.





















Vous trouverez de plus amples informations sur les atouts d'Invictus® en pages 6 et 98.



Divine Oak Herringbone

Des lames vinyle de luxe aspect chêne pour un look discret avec une pointe de caractère. Un schéma bâton rompu aspect chêne varié dans des couleurs douces et pastel.

> DRYBACK: $150 \times 749 \text{ mm} - 30 \text{ lames / paquet} = 3,37 \text{ m}^2 / \text{paquet}$ CLICK: 145 x 743 mm - 14 lames / paquet = 1,509 m² / paquet







Champagne - 31 DRYBACK: VDDIV5R31015075P30 CLICK: VRDIV5R31015074N14



DRYBACK: VDDIV5R03015075P30 CLICK: VRDIV5R03015074N14
















River Oak Herringbone

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui créent un courant naturel au sein de votre espace. Un schéma bâton rompu contemporain aspect chêne dans les tons gris.

CLICK: 145 x 743 mm - 14 lames / paquet = 1,509 m² / paquet







Trout - 94 CLICK: VRRIV5A94015074N14



Beaver - 48 CLICK: VRRIV5A48015074N14













Highland Oak Herringbone

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui vous emmène au sommet du style. Optez pour l'audace avec un schéma bâton rompu dans des nuances de chêne rustiques.

> DRYBACK: $150 \times 749 \text{ mm}$ - $30 \text{ lames / paquet} = 3,37 \text{ m}^2 \text{ / paquet}$ CLICK: $145 \times 743 \text{ mm}$ - $14 \text{ lames / paquet} = 1,509 \text{ m}^2 \text{ / paquet}$







Roasted - 34

DRYBACK:
VDHIG5A34015075P30
CLICK:
VRHIG5A34015074N14



Classic - 33

DRYBACK:
VDHIG5A33015075P30
CLICK:
VRHIG5A33015074N14













Highland Oak Parquet

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui vous emmène au sommet du style. Optez pour l'audace avec un schéma bâton rompu dans des nuances de chêne rustiques.

DRYBACK: 102 x 406mm - 34 lames / paquet = 1.404 m² / paquet







Roasted - 34 DRYBACK: VDHIG5A34010041P34



Classic - 33 DRYBACK: VDHIG5A33010041P34



Ebony - 99 DRYBACK: VDHIG5A99010041P34



Frosted - 91 DRYBACK: VDHIG5A91010041P34



Canyon - 39 DRYBACK: VDHIG5A39010041P34











New England Oak Parquet

Des lames vinyle de luxe aspect chêne pour un look aéré et décontracté. Un schéma blocs de bois ajoute une touche créative aux couleurs douces et subtiles.

DRYBACK: 102 x 406mm - 34 lames / paquet = 1.404 m² / paquet













Misty - 93 DRYBACK: VDNWE5A93010041P34

Sand - 32 DRYBACK: VDNWE5A32010041P34

Toffee - 45
DRYBACK:
VDNWE5A45010041P34











Highland Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui vous emmènent au sommet du style. Un schéma aspect chêne remarquable aux couleurs rustiques.

> DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 lames / paquet = 3,25 m² / paquet CLICK: 178 x 1213 mm - 8 lames / paquet = 1,725 m² / paquet



Roasted - 34 DRYBACK: VDHIG5A34018122P15 CLICK: VRHIG5A34018121P08



DRYBACK: VDHIG5A42018122P15 Chocolate - 42 CLICK: VRHIG5A42018121P08



DRYBACK: VDHIG5A39018122P15 CLICK: VRHIG5A39018121P08 Canyon - 39



DRYBACK: VDHIG5A91018122P15 CLICK: VRHIG5A91018121P08 Frosted - 91



DRYBACK: VDHIG5A99018122P15 CLICK: VRHIG5A99018121P08 Ebony - 99












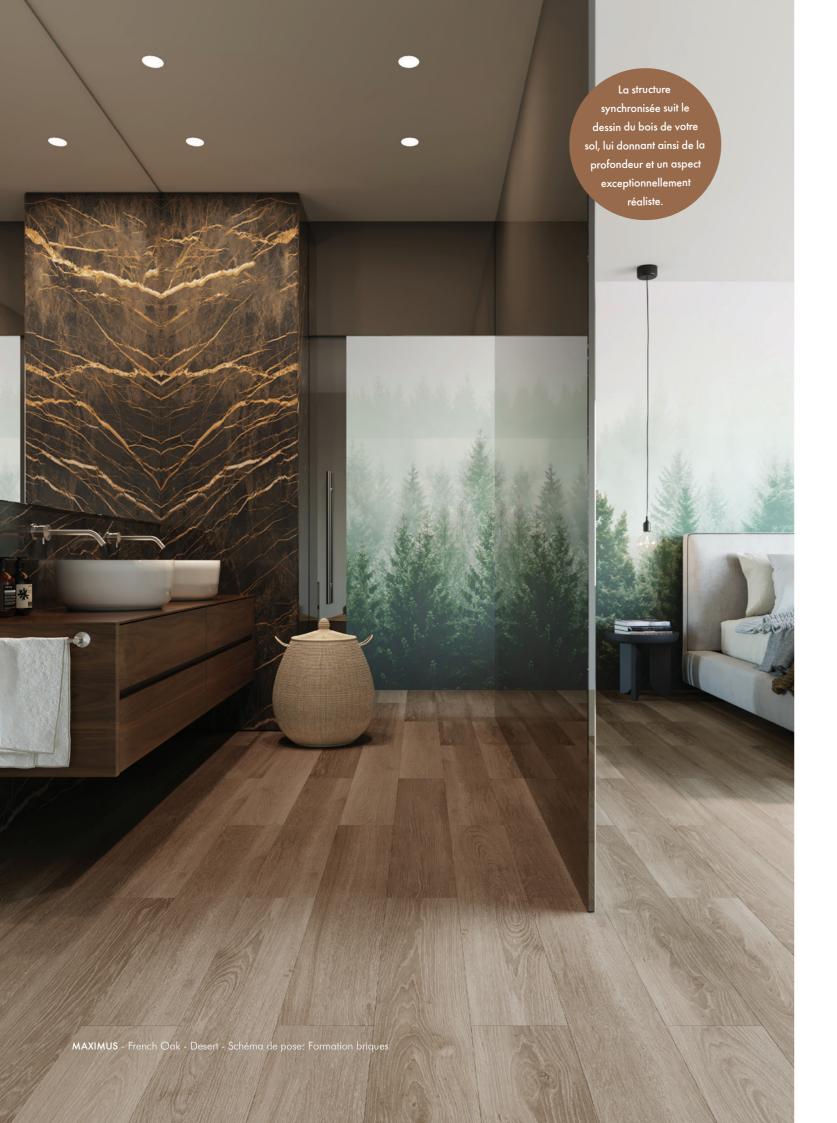

French Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne avec une touche de classe discrète. Un schéma aspect chêne cérusé aux couleurs douces.

> DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 lames / paquet = 3,25 m² / paquet CLICK: 178 x 1213 mm - 8 lames / paquet = 1,725 m² / paquet



DRYBACK: VDFRE5R03018122P15 CLICK: VRFRE5R03018121P08 Polar - 03



DRYBACK: VDFRE5R30018122P15 CLICK: VRFRE5R30018121P08 Linen - 30



DRYBACK: VDFRE5R33018122P15 Desert - 33 CLICK: VRFRE5R33018121P08



DRYBACK: VDFRE5R92018122P15 Storm - 92 CLICK: VRFRE5R92018121P08















Norwegian Wood

Des lames vinyle de luxe aspect pin avec un caractère saisissant. Un schéma aspect pin rustique dans des couleurs multi-tons.

> DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 lames / paquet = 3,25 m² / paquet CLICK: 178 x 1213 mm - 8 lames / paquet = 1,725 m² / paquet



Arctic - 09

DRYBACK: VDNOR5R09018122P15 CLICK: VRNOR5R09018121P08



Fjord - 39

DRYBACK: VDNOR5R39018122P15 CLICK: VRNOR5R39018121P08



Candlelight - 33

DRYBACK: VDNOR5R33018122P15 CLICK: VRNOR5R33018121P08



Barrel - 42

DRYBACK: VDNOR5R42018122P15 CLICK: VRNOR5R42018121P08















Natural Teak

Des lames vinyle de luxe aspect teck qui invitent la nature dans votre intérieur. Un aspect bois moderne pour vous rendre parfaitement zen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 lames / paquet = 3,25 m 2 / paquet CLICK: 177 x 1210 mm - 8 lames / paquet = 1,709 m 2 / paquet



Amber - 34

DRYBACK: VDNTK5R34018122P15 CLICK: VRNTK5R34018121P08

















Silk Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne pour un look raffiné et luxueux. Un schéma aspect chêne rêveur dans des couleurs de bois douces et naturelles.

DRYBACK: 228 x 1500 mm - 10 lames / paquet = 3,42 m 2 / paquet CLICK: 225 x 1500 mm - 4 lames / paquet = 1,35 m 2 / paquet



Latte - 30 DRYBACK: VDSIL5A30023150P10 CLICK: VRSIL5A30023150P04



Oat - 32 DRYBACK: VDSIL5A32023150P10 CLICK: VRSIL5A32023150P04



Shade - 93 DRYBACK: VDSIL5A93023150P10 CLICK: VRSIL5A93023150P04

















Castle Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui vous feront vous sentir comme un roi. Un schéma aspect chêne distinctif dans des couleurs rustiques.

DRYBACK: 241 x 1517 mm - 10 lames / paquet = 3,66 m 2 / paquet CLICK: 235 x 1518 mm - 4 lames / paquet = 1,426 m 2 / paquet



Deer - 36

DRYBACK: VDCAS5A36023152P10 CLICK: VRCAS5A36023152P04

















New England Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne pour un look décontracté et aéré. Un schéma aspect chêne bigarré aux couleurs douces et subtiles.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 lames / paquet = 3,25 m 2 / paquet CLICK: 178 x 1213 mm - 8 lames / paquet = 1,725 m 2 / paquet



Toffee - 45 DRYBACK: VDNWE5A45018122P15 CLICK: VRNWE5A45018121P08



Sand - 32 DRYBACK: VDNWE5A32018122P15 CLICK: VRNWE5A32018121P08



sty - 93 DRYBACK: VDNWE5A93018122P15 CLICK: VRNWE5A93018121P08















Vintage Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne dans des nuances écrues pour un look rustique. Un motif aspect chêne inhabituel à l'aspect patiné.

DRYBACK: 228 x 1500 mm - 10 lames / paquet = 3,42 m 2 / paquet CLICK: 225 x 1500 mm - 4 lames / paquet = 1,35 m 2 / paquet



Cappuccino - 48

DRYBACK: VDVIN5A48023150P10 CLICK: VRVIN5A48023150P04















synchronisée suit le dessin du bois de votre sol, lui donnant ainsi de la profondeur et un aspect

Designers Parquet

Designers Parquet avec un schéma attrayant qui respire la grandeur. Une approche moderne d'un motif classique en bois.

DRYBACK: 229 x 1517 mm - 10 lames / paquet = 3,47 m² / paquet



Duchess - 34 DRYBACK: VDDPQ5R34023152P10



Princess - 30 DRYBACK: VDDPQ5R30023152P10

















Groovy Granite

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre qui font écho aux nuances naturelles du granit. Les traits distinctifs du granit dans des tons gris.

DRYBACK: 305 x 610 mm - 18 dalles / paquet = 3,34 m 2 / paquet CLICK: 298 x 603 mm - 8 dalles / paquet = 1,440 m 2 / paquet



DRYBACK: VDGRA5A92031061P18 CLICK: VRGRA5A92030060P08



DRYBACK: VDGRA5A98031061P18 CLICK: VRGRA5A98030060P08













Pure Marble Herringbone

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre qui font forte impression. Le schéma à bâton rompu souligne le motif aspect marbre d'un blanc immaculé comme jamais auparavant.

> DRYBACK: 150 x 749 mm - 30 lames = 3,37 m² / paquet CLICK: 145 x 743 mm - 14 lames = 1,509 m² / paquet



DRYBACK: VDPMA5A02015075P30 CLICK: VRPMA5A02015074N14











Snowflake et Black Marble Noir

Scannez le code QR pour plus de détails & pour visionner une vidéo explicative sur la pose.



Black Marble Herringbone

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre à la classe inégalée du marbre noir. Le schéma à bâton rompu s'associe parfaitement au caractère sophistiqué de ce sol.

DRYBACK: $150 \times 749 \text{ mm}$ - $30 \text{ lames} = 3,37 \text{ m}^2 / \text{paquet}$ CLICK: $145 \times 743 \text{ mm}$ - $14 \text{ lames} = 1,509 \text{ m}^2 / \text{paquet}$




Noir - 98 DRYBACK: VDBLM5A98015075P30 CLICK: VRBLM5A98015074N14









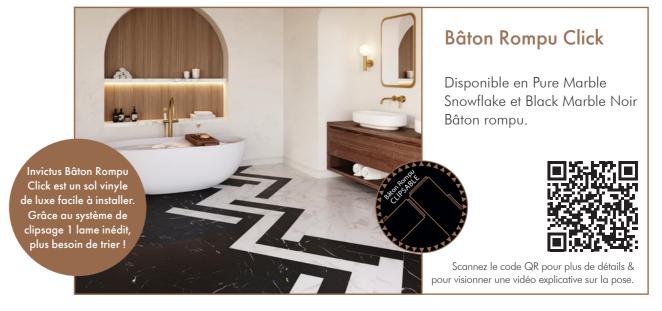




Hudson Stone

Les dalles vinyle de luxe aspect pierre ont un aspect naturel stupéfiant. Un motif aspect pierre esthétique avec des veines distinctes et brillantes.

DRYBACK: 457×914 mm - 8 dalles / paquet = 3.34 m² / paquet CLICK: 450×907 mm - 4 dalles / paquet = 1.63 m² / paquet



Silver - 91 DRYBACK: VDHUS5A91046091P08 CLICK: VRHUS5A91045091P04



ohite - 97 DRYBACK: VDHUS5A97046091P08 CLICK: VRHUS5A97045091P04



Flint - 96 DRYBACK: VDHUS5A96046091P08 CLICK: VRHUS5A96045091P04














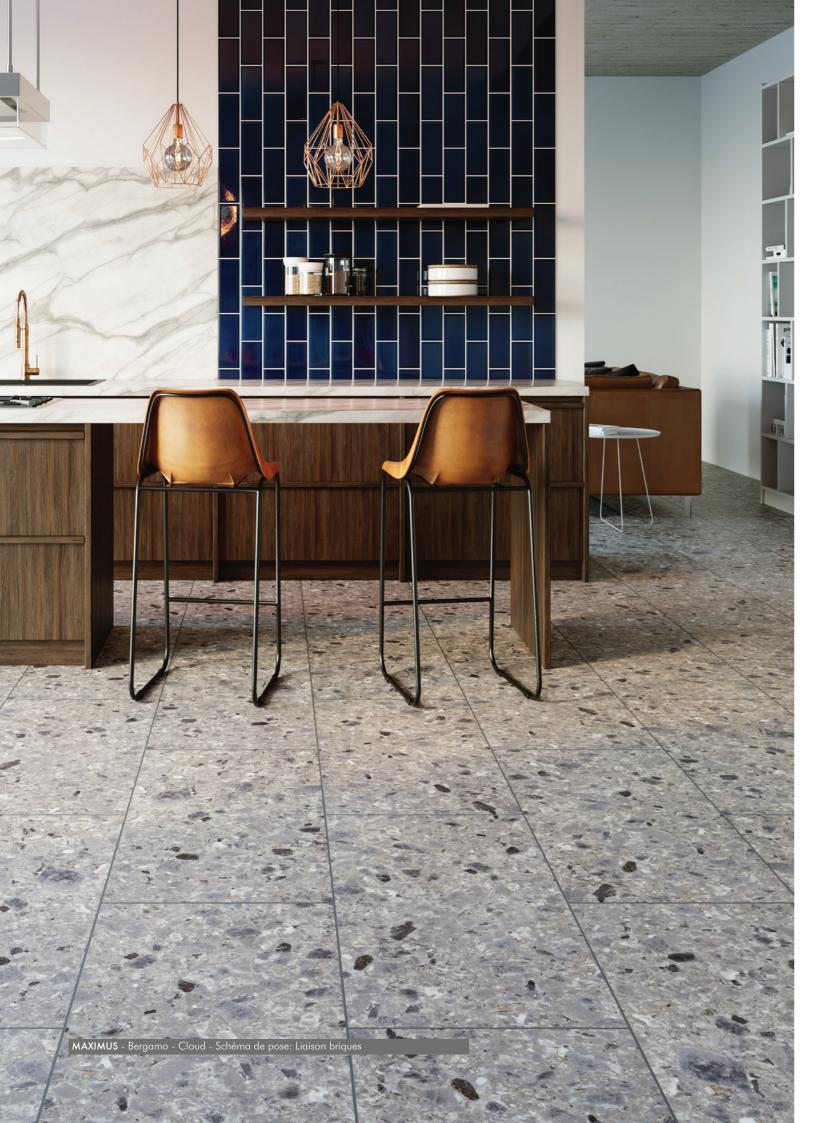

Bergamo

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre qui conviennent à la fois aux styles classique et contemporain. Un motif aspect granit dans des tons de gris harmonieusement contrastés.

DRYBACK: 457×914 mm - 8 dalles / paquet = 3.34 m² / paquet CLICK: 450×907 mm - 4 dalles / paquet = 1.63 m² / paquet



Cloud - 94

DRYBACK: VDBER5A94046091P08 CLICK: VRBER5A94045091P04












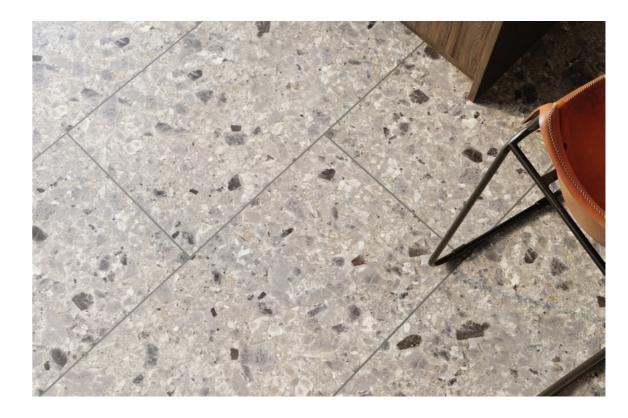



Victorian Treasure

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre pour un look semblable à des dalles de ciment vintage. Un sol de grande classe, seul ou avec des bordures assorties.

DRYBACK: 229 x 229 mm - 40 dalles / paquet = 2,09 m² / paquet







DRYBACK: VDVDE5A96023023P40



DRYBACK: VDVBO5A99023023P40



DRYBACK: VDVDE5A99023023P40

s'accorde parfaitement avec:

Concrete Crush

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre pour un aspect béton apparent. Un motif moderne de dalles unies dans un ton clair ou foncé.

DRYBACK: $305 \times 610 \text{ mm} - 18 \text{ dalles} / \text{paquet} = 3,34 \text{ m}^2 / \text{paquet}$







DRYBACK: VDCON5A99031061P18











Concrete Crush

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre pour un aspect béton apparent. Un motif moderne de dalles unies dans un ton clair ou foncé.

DRYBACK: 305 x 610 mm - 18 dalles / paquet = 3,34 m² / paquet





DRYBACK: VDCON5A96031061P18 Smoke - 96

Charcoal - 99

DRYBACK: VDCON5A99031061P18












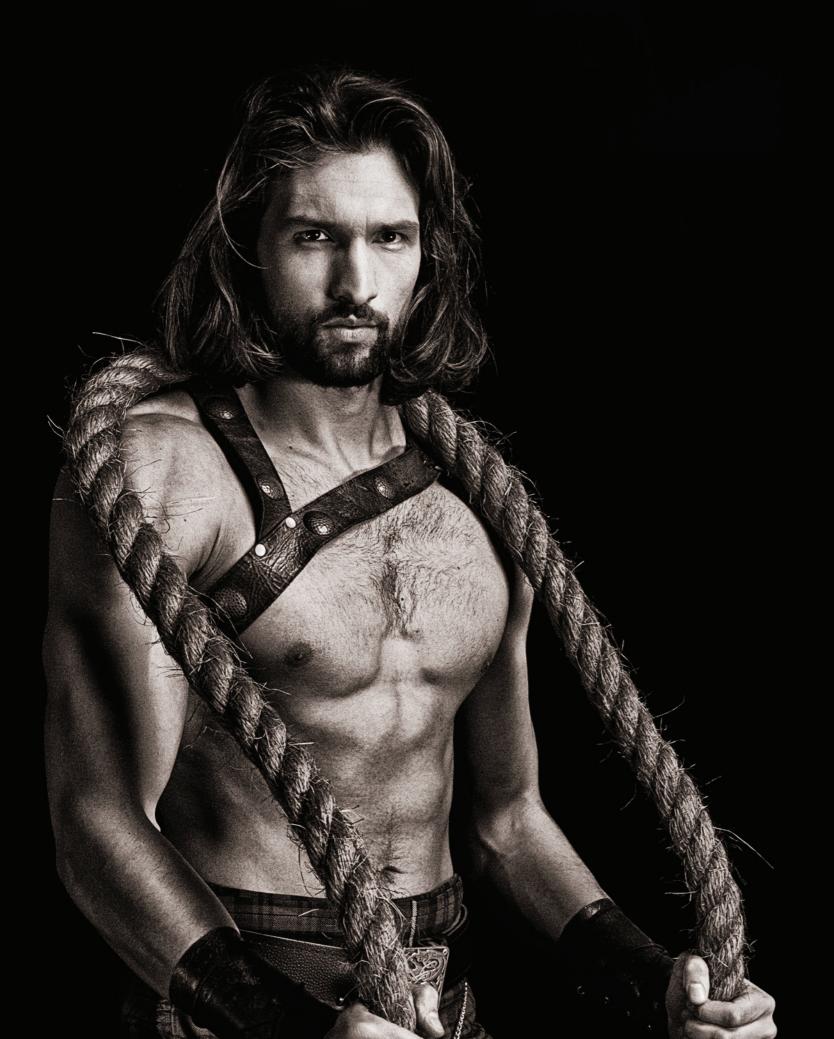



COLLECTION PRIMUS®

La gamme Invictus® Primus se compose de lames et dalles en vinyle de luxe avec une couche d'usure de 0,30 mm.

Cette gamme offre un excellent rapport qualité-prix et est conçue pour résister sans effort aux défis de la vie de famille au quotidien.

L'exceptionnelle rigidité du matériau d'Invictus® Click est une classe à part, très éloignée de celle de produits apparemment similaires, mais de moindre qualité. Elle garantit donc un niveau inédit de stabilité dimensionnelle.




















Vous trouverez de plus amples informations sur les atouts d'Invictus® en pages 6 et 98.



Royal Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne pour un look grandiose et majestueux. Le schéma authentique du chêne dans les tons de brun et de gris.

DRYBACK: 178 x 1219mm - 17 lames / paquet = 3.69 m² / paquet CLICK: 178 x 1213 mm - 10 lames / paquet = 2,156 m² / paquet

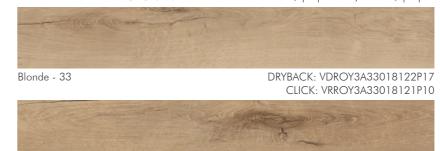

Traditional - 34 DRYBACK: VDROY3A34018122P17



DRYBACK: VDROY3A40018122P17 Мосса - 40



Dove - 93 DRYBACK: VDROY3A93018122P17 CLICK: VRROY3A93018121P10



DRYBACK: VDROY3A91018122P17 Nordic - 91















Sherwood Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne pour une maison légendaire. Le schéma naturel du chêne associé à un aspect subtil.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 lames / paquet = 3,69 m 2 / paquet CLICK: 177 x 1210 mm - 10 lames / paquet = 2,137 m 2 / paquet



Natural - 34

DRYBACK: VDSHW3A34018122P17 CLICK: VRSHW3A34018121P10



Mink - 40

DRYBACK: VDSHW3A40018122P17 CLICK: VRSHW3A40018121P10












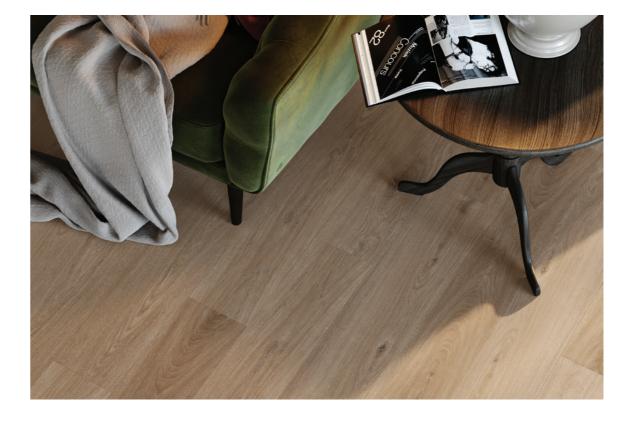



Riviera Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui assurent à vos pièces un aspect naturel. Un schéma aspect chêne offrant les nuances chaleureuses du soleil méridional.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 lames / paquet = 3,69 m 2 / paquet CLICK: 177 x 1210 mm - 10 lames / paquet = 2,137 m 2 / paquet



Caramel - 45

DRYBACK: VDRIO3A45018122P17 CLICK: VRRIO3A45018121P10















Cashmere Oak

Des lames vinyle de luxe aspect chêne qui évoquent un sentiment de tranquillité. L'aspect naturel du chêne dans des couleurs neutres et douces.

DRYBACK: 228 x 1500mm - 12 lames / paquet = 4.104 m 2 / paquet CLICK: 225 x 1500mm - 6 lames / paquet = 2.025 m 2 / paquet



Beach - 32

DRYBACK: VDCAM3A32023150P12 CLICK: VRCAM3A32023150N06



Rock - 92

CLICK: VRCAM3A92023150N06



Sunny - 33

DRYBACK: VDCAM3A33023150P12 CLICK: VRCAM3A33023150N06













PRIMUS - Pure Marble - Snow - Schéma de pose: Liaison briques

Pure Marble

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre qui sont à la fois tendance et intemporelles. Un motif aspect de pierre de marbre qui fait forte impression.

DRYBACK: 457 x 914mm - 10 dalles / paquet = 4.177 m^2 / paquet CLICK: 450 x 907mm - 6 dalles / paquet = 2.449 m^2 / paquet



Snow - 01 DRYBACK: VDPMA3A01045091P10 CLICK: VRPMA3A01045091N06











PRIMUS - Manhattan - Sky - Schéma de pose: Liaison briques

Manhattan

Des dalles vinyle de luxe aspect pierre avec une ambiance métropolitaine. Un motif aspect dalles cimentées dans un gris béton frais.

CLICK: 450 x 907mm - 6 dalles / paquet = 2.449 m² / paquet



Sky - 91 CLICK: VRMAN3A91045091N06











BANDES DÉCORATIVES

Invictus® sol vinyle de luxe est proposé avec des bandes décoratives en option pour qu'aucun rêve de décoration ne reste inassouvi. Choisissez des bandes décoratives ton sur ton pour ajouter une touche d'élégance au schéma de votre sol. Ou embellissez votre sol vinyle de luxe en y ajoutant des bandes décoratives contrastantes pour un effet accrocheur. Le résultat ? Un sol étonnant, à l'aspect bois ou pierre, qui saute immédiatement aux yeux.



Bande décorative	de taille	1000 x 3	mm - 30	pcs/paque
------------------	-----------	----------	---------	-----------

White	VASTRIP01003100P30
Cream	VASTRIP31003100P30
Oyster	VASTRIP90003100P30
Rhino	VASTRIP95003100P30
Charcoal	VASTRIP99003100P30
Charcoal Black	VASTRIP99003100P30 VASTRIP98003100P30

Bande décorative de taille 1000 x 7 mm - 25 pcs/paquet

Black	VASTRIP98007100P25
Мосса	VASTRIP40007100P25
Blonde	VASTRIP33007100P25

PLINTHE BLANCHE

Plinthe à peindre



60 x 2400 mm - 4 pcs/paquet - 16 mm d'épaisseur - ML/paquet = 9,60 ML

INVICTUS® SPRAY & FIX

COLLE - Facile et rapide à installer

Caractéristiques du produit

Invictus® Spray & Fix est un spray adhésif polyvalent qui convient naturellement à l'adhérence du Sol Vinyle de Luxe, dans les applications commerciales et résidentielles Invictus® Spray & Fix utilise 80% moins d'adhésif comparé aux adhésifs appliqués à la truelle.

Invictus® Spray & Fix est un produit COV 0.0 g/ml qui permet l'occupation de l'espace aussitôt que l'installation est terminée.

Adhère à ces surfaces, si bien préparées

Béton • Egaline • Bois • Planchers surélevés • Carrelages

Colle pour revêtements de sol

La colle idéale pour une pose simple et rapide de votre sol Invictus®.

624 g (624 mL) - Potentiel: 14-17.2 m²









FIRMO®

SOUS-COUCHE professionnelle pour Rigid Click LVT
















Convient également aux pièces avec trafic intense : Résistance à la compression (500 kPa)

Sous-couche spéciale pour sols vinyle de luxe Clic Rigide





Résistance thermique très faible à la chaleur (0,005 m²K/W)



ACCESSOIRES



POSE DE VOTRE INVICTUS® SOL VINYLE DE LUXE

Zéro soucis, zéro temps d'attente... La pose d'Invictus® sol vinyle de luxe est rapide et facile, et se fait de surcroît sans poussière. La meilleure garantie pour un sol Invictus® impeccable est de le faire poser par un professionnel. Votre détaillant favori se fera un plaisir de vous conseiller et veillera à ce que les conditions de pose appropriées soient respectées. Si vous souhaitez vous reposer sur vos propres compétences en matière de bricolage, choisissez Invictus® Click.

Avant de poser Invictus® sol vinyle de luxe:

- Avec Invictus® Dryback, il est crucial de vérifier l'état du sous-plancher. Les fissures doivent être comblées et les bosses poncées. Une autre option consiste à installer un sous-plancher en contreplaqué pour obtenir une surface parfaitement plane. Lors de la pose d'Invictus® Click, vous pouvez passer la préparation du sous-plancher. Les lames ou les dalles clic rigides dissimuleront les joints des dalles et la plupart des imperfections.
- Pour un usage commercial, vous pouvez renforcer les avantages acoustiques inhérents de votre sol Invictus® Maximus avec une sous-couche supplémentaire. Pas besoin de sous-couche avec Invictus® Maximus Click : une sous-couche est déjà fixée aux lames et aux dalles.
- Attendez 24 heures avant de poser les lames ou dalles Invictus® pour qu'elles s'acclimatent. Empilez les paquets horizontalement les uns sur les autres dans la pièce où le plancher sera posé.
- Si vous posez le sol Invictus® sur un chauffage au sol, veuillez vous référer à la fiche technique pour obtenir des instructions détaillées.

Pose de votre Invictus® sol vinyle de luxe:

- Pour obtenir un résultat harmonieux en matière de design et de couleur sur l'ensemble de votre sol, nous vous recommandons de mélanger les lames et dalles de différents paquets.
- Invictus[®] Primus Dryback et Maximus Dryback doivent être collés. Votre détaillant sélectionnera la colle la mieux adaptée à votre sol.
- Les lames et dalles Invictus® Primus Click et Maximus Click sont rigides et sont équipées d'un système de clic intégré pour faciliter leur installation, sans aucune colle. Puisqu'il s'agit de sols flottants, vous devez prévoir un joint de dilatation de 8 mm le long de tous les murs.

STARTER PACK INVICTUS®

Conservez votre Invictus® sol vinyle de luxe en parfait état



Tout ce dont vous avez besoin pour garder votre sol Invictus[®] en parfait état pendant des années se trouve dans une petite boîte: le Starter Pack Invictus[®].

Juste après la pose

Nous vous recommandons de déballer votre Starter Pack et d'utiliser le nettoyant Invictus® PU pour éliminer toute trace due à la pose. Nous vous conseillons d'utiliser également Invictus® Floor Mat pour appliquer une finition protectrice antidérapante mate supplémentaire.

Nettoyage régulier

Le Starter Pack Invictus® est idéal pour un nettoyage régulier. Lorsque vous passez la serpillière sur le sol - n'oubliez pas qu'il résiste à l'eau - veillez à diluer un peu de nettoyant Invictus® PU dans l'eau. Il éliminera toutes les traces de la vie familiale du quotidien, comme la saleté et les marques de chaussures, sans laisser de résidu. Pour rafraîchir rapidement votre sol, utilisez le Invictus® Floor Mat dilué.


Conseils et astuces

Avec Scratchmaster®, il y a peu de risque de rayer votre sol Invictus®. Vous pouvez néanmoins minimiser les risques : équipez vos meubles et vos chaises des patins disponibles dans le Starter Pack, et soulevez-les au lieu de les traîner lorsque vous les déplacez. Pour éviter les taches - même si elles sont peu probables - nous vous recommandons d'essuyer toute éclaboussure dès qu'elle se produit.


SCHÉMAS DE POSE



Bloc de bois




Pose aléatoire






Pose droite







Formation briques



Formation pont




Bâton rompu





Liaison briques





VOUS CHERCHEZ PLUS D'INSPIRATION?

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous sommes très heureux d'amener l'expérience Invictus® jusque sur vos écrans. Rejoignez notre communauté de plus de 16.000 fans Invictus® et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Nous y partageons nos actualités, les lancements de produits passionnants, des conseils et astuces pour entretenir votre sol, des intérieurs inspirants, des photos des coulisses et bien plus encore.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX







@invictuscarpetflooring #invictusflooring

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ INVICTUS

Puisez de l'inspiration auprès de notre communauté de fans d'Invictus®. Rendez-vous sur www.invictus.eu/fr/communaute-invictus

Vous voulez rejoindre la communauté Invictus® ? Taguez @invictuscarpetflooring dans la photo de votre Invictus® sol vinyle de luxe sur Instagram et utilisez le hashtag #invictusflooring pour avoir une chance d'être mis en avant! Vous n'avez pas Instagram? Envoyez votre photo à info@invictus.eu.







www.invictus.eu



Invictus[®]!

Nous y partageons les derniers lancements de produits, des conseils et astuces pour entretenir vos sols vinyles de luxe, des images de pièces inspirantes, des photos des coulisses et bien plus encore.

Donnez vie à votre projet grâce au **Room Visualiser Invictus®!**

Prenez une photo avec votre téléphone ou téléchargez votre rendu 3D pour découvrir les nombreuses options Invictus® sol vinyle de luxe a tout à offrir.



VOTRE INVICTUS® SOL VINYLE DE LUXE EST ASSORTI DE GARANTIES.



L'Invictus® Primus sol vinyle de luxe offre de grandes performances. Il s'accompagne donc d'une garantie de 20 ans pour un usage résidentiel. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne et de suivre les instructions de pose et d'entretien. Pour les termes et conditions concernant les garanties Invictus®, veuillez consulter le site www.invictus.eu.







Les produits Invictus[®] Maximus et Maximus Click confèrent assurément d'extraordinaires performances pendant de nombreuses années. Ils s'accompagnent donc d'une garantie de 25 ans pour un usage résidentiel. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne et de suivre les instructions de pose et d'entretien. Pour les termes et conditions concernant les garanties Invictus®, veuillez consulter le site www.invictus.eu.



Les produits Invictus® Maximus et Primus confèrent assurément d'extraordinaires performances pendant de nombreuses années. Ils s'accompagnent donc d'une garantie de 10 ans (Primus) ou 15 ans (Maximus) pour un usage commercial comme dans le secteur des soins, l'hôtellerie-restauration, les bureaux et le retail. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer votre achat en ligne et de suivre les instructions de pose et d'entretien. Pour les termes et conditions concernant les garanties Invictus®, veuillez consulter le site www.invictus.eu.





PRIMUS

Spécifications techniques		Primus Dryback	Primus Click	Primus Click IXPE
Description		Sols PVC Hétérogènes	SPC rigide	SPC rigide
Epaisseur	EN ISO 24337	2.00 mm	4.00 mm	4mm SPC + 1mm IXPE sous-couch acoustique
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm	0.30 mm
Traitement polyurethane			Scratchmaster® traitement de surfac	ce
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m²	ca. 7680 g/m²	ca. 7780 g/m²
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 F	Residentieel Intensif - 31 Commercial A	Modéré
Performance				
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10
Résistance thermique R	EN 12664	0.027 (m ² .K)/W	0.04 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Chauffage par le sol	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilité dimensionelle	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Incurvation	EN ISO 23999	passe	passe	passe
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W	pass, Type W
Solidité de la couleur	EN ISO 105-B02	>6	> 6	>6
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3dB	8dB / 18dB with Firmo underlay	17dB
Résistance aux taches	EN ISO 26987	passe	passe	passe
Résistance à l'abrasion	EN ISO 660-1	class T	class T	class T
Indoor AIR quality - Réglementation sur les COV	ISO 16000		Greenguard GOLD - Floorscore - A	+
Teneur en pentachlorophénol			PCP sous la limite de détection	
Émissions de formaldéhyde (essai de 28 jours)	EN ISO 717-1		NA HCHO (pas ajouté)	
Sans phtalate		Oui, biosourcé	Oui	Oui
CE marking	EN 14041:2011	G E1	L B _{fL} =51 NCS E1	∑ _{20,30}
Emballage				
Taille et emballage bois	EN ISO 24342	178×1219mm 17 lames = 3.69 m²/paquet	-	177x 1210mm 10 lames = 2.137 m²/paquet
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	-	225x1500mm 6 lames = 2.025 m²/paquet	-
Taille et emballage pierre dalles XL	EN ISO 24342	457x914mm 10 dalles = 4.177 m²/paquet	450x907mm 6 dalles = 2.449 m²/paquet	-
Garantie				
Garantie		-	20 ans Residentiel - 10 ans Commer	cial





























Spécifications techniques		Maximus Dryback
Description		Sols PVC Hétérogènes
Epaisseur	EN ISO 24337	2.50 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm
Traitement polyurethane		Scratchmaster® traitement de surface
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m²
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 Residentieel Intensif - 33 Commercial Intensif - 42 Industriel Général
Performance		
Classement feu	EN 13501-1	BA-S1
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance thermique R	EN 12664	0.028 (m².K)/W
Chauffage par le sol	EN ISO 12524	Oui, max. 27°C
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm
Stabilité dimensionelle	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Incurvation	EN ISO 23999	passe
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	passe, Type W
Solidité de la couleur	EN ISO 105-B02	>6
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)
Résistance aux taches	EN ISO 26987	passe
Résistance à l'abrasion	EN ISO 660-1	class T
Indoor AIR quality - Réglementation sur les COV	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Teneur en pentachlorophénol		PCP sous la limite de détection
Émissions de formaldéhyde (essai de 28 jours)	EN ISO 717-1	NA HCHO (pas ajouté)
Sans phtalate		Oui, biosourcé
CE marking	EN 14041:2011	G E1 S S S S S PPP PCP
Emballage		
Taille et emballage bois	EN ISO 24342	178x1219 mm - 15 lames / paquet = 3.25 m² / paquet
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	229x1517 mm - 10 lames / paquet = 3.47 m² / paquet
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	228x1500 mm - 10 lames / paquet = 3.42 m² / paquet
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	241 x 1517 mm - 10 lames / paquet = 3,66 m² / paquet
Taille et emballage Bâton rompu	EN ISO 24342	102x406 mm - 34 lames / paquet = 1.404 m² / paquet
Taille et emballage Bâton rompu	EN ISO 24342	150x749 mm - 30 lames / paquet = 3.369 m² / paquet
Taille et emballage pierre	EN ISO 24342	305x610 mm - 18 dalles / paquet = 3.34 m² / paquet
Taille et emballage pierre	EN ISO 24342	229x229 mm - 40 dalles / paquet = 2.09 m² / paquet
Taille et emballage pierre dalles XL	EN ISO 24342	457x914 mm - 8 dalles / paquet = 3.34 m² / paquet
Garantio		



25 ans Residentiel - 15 ans Commercial

La fiche technique est correcte au moment de l'impression. - 11/2023



































Spécifications techniques		Maximus Click + IXPE backing	Maximus Click bâton rump
Description		SPC rigide avec IXPE sous-couche acoustique	SPC rigide avec système clipsage
Epaisseur	EN ISO 24337	5mm SPC + 1mm IXPE sound backing	5.00 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Traitement polyurethane		Scratchmaster® traitement de surface	Scratchmaster® traitement de surface
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m²	ca. 9700 g/m²
Système Clic		Unilin / I4F Click technologie	Unilin's Unizip® click technologie
Classe d'usage	EN ISO 10874	33 Commercial Intensif - 42 Industriel Général	33 Commercial Intensif - 42 Industriel Géné
Performance			
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Résistance thermique R	EN 12664	0.128 (W/m.K)	0.165 (W/m.K)
Valeur de résistance thermique R	EN 12664	0.048 (m².K)/W	0.031 (m ² .K)/W
Chauffage par le sol	EN ISO 12524	Oui, max. 27°C	Oui, max. 27°C
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Poinconnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilité dimensionelle	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Incurvation	EN ISO 23999	passe	passe
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	passe, Type W	passe, Type W
Solidité de la couleur	EN ISO 105-B02	>6	>6
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	20dB (Δlw)	8dB (ΔLw) / 17dB avec sous-couche Firmo
Résistance aux taches	EN ISO 26987	passe	passe
Résistance à l'abrasion	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - Réglementation sur les COV	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Teneur en pentachlorophénol		PCP sous la limite de détection	PCP sous la limite de détection
Émissions de formaldéhyde (essai de 28 jours)	EN ISO 717-1	NA HCHO (pas ajouté)	NA HCHO (pas ajouté)
Sans phtalate		Oui, biosourcé	Oui, biosourcé
CE marking	EN 14041:2011	$ \begin{array}{c c} \begin{array}{c c} \begin{array}{c c} \begin{array}{c c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c c} \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c cc$	$\begin{array}{c c} \begin{array}{c c} \hline & L \\ \hline B_{11} & NCS \\ \end{array} \begin{array}{c c} \hline E1 \\ \hline & RCHO \\ \end{array} \begin{array}{c c} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline & \\ \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{c c} \hline \end{array} \begin{array}{$
Emballage			Op 21 Hono Comp Canks
Taille et emballage bois	EN ISO 24342	178x 1213mm - 8 lames = 1.725 m ² /paquet	
Taille et emballage bois	EN ISO 24342	177x1210mm - 8 lames = 1.709 m²/paquet	
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	235x1518mm - 4 lames = 1.426 m²/paquet	
Taille et emballage bois XL	EN ISO 24342	225x1500mm - 4 lames = 1.350 m²/paquet	
Taille et emballage pierre	EN ISO 24342	298x603mm - 8 dalles = 1.440 m²/paquet	-
Taille et emballage pierre dalles XL	EN ISO 24342	450x907mm - 4 dalles = 1.633 m²/paquet	
Taille et emballage Bâton rompu	EN ISO 24342		145x743mm - 14 lames = 1.509 m²/paque
	LINIO 24042		1402/40111111 - 14 Iuilles - 1.007 III / paque
Garantie			
Garantie		25 ans Residentiel - 15 ans Commercial	25 ans Residentiel - 15 ans Commercial

































Aperçu des atouts Invictus®



Grâce à son revêtement ultra résistant et à son traitement de surface particulièrement efficace, Invictus[®] sol vinyle de luxe offre une protection extrêmement performante contre l'usure. Le traitement de surface Scratchmaster[®] permettra à votre sol vinyle de luxe de résister à la réalité d'une vie de famille bien remplie, avec des enfants et des animaux domestiques.



Le sol vinyle de luxe Invictus® ne contient pas de phtalate, mais uniquement des plastifiants à base d'extraits naturels de soja.



Les sols vinyles de luxe Invictus®

Maximus et Primus offrent des
performances extraordinaires et sont
assortis d'une garantie de 10 ans
(Primus) ou de 15 ans (Maximus)
pour un usage commercial. Plus
d'informations sur www.invictus.eu.



Et puisqu'il résiste à l'eau, Invictus® convient parfaitement à votre salle de bains, à votre cuisine et à votre entrée. Ainsi qu'à toutes les autres pièces, bien entendu.



Les sols vinyles de luxe Invictus® Maximus et Primus offrent de grandes performances. Ils s'accompagnent donc d'une garantie de 20 ans (Primus) ou de 25 ans (Maximus) pour un usage résidentiel. Pour plus d'informations, enregistrez-vous en ligne sur www.invictus.eu.



Prendre soin de votre sol Invictus® est simple comme bonjour : une serpillière humide suffit. Et pour l'entretien quotidien, le Starter Pack Invictus® contient tout ce dont vous avez besoin.



Invictus® est le sol adapté aux animaux de compagnie par excellence ; il agit comme une barrière contre les taches et les fines rayures provoquées par nos amis à fourrure.



En chaussettes ou en chaussures, vous marcherez toujours en silence sur votre sol Invictus[®]. Il dispose en effet d'une excellente sonorité à la marche.



Invictus® sol vinyle de luxe est le compagnon idéal de toute la famille. Résiste à l'usure, à la rayure, aux taches et nécessite peu d'entretien.



Quoi de mieux que de se détendre dans la tranquillité de son foyer? Votre sol Invictus® contribue à un environnement silencieux et relaxant.



Des motifs si réalistes qu'ils sautent immédiatement aux yeux De l'aspect naturel du bois au schéma saisissant de dalles de pierre, Invictus® sol vinyle de luxe s'adapte à tous les styles de décoration.



Aucune préparation du sous-plancher n'est nécessaire avant d'installer votre sol Invictus® Maximus Click. Le caractère rigide des lames et des dalles égalisera la plupart des imperfections.



Invictus® sol vinyle de luxe s'accorde parfaitement avec les moquettes. Quand le confort optimal s'associe à des performances exceptionnelles, votre maison s'en trouve transformée.



La structure synchronisée suit le dessin du bois de votre sol Invictus[®], lui donnant ainsi de la profondeur et un aspect exceptionnellement réaliste.



Esthétique et pratique, le chanfrein contribue à l'aspect réaliste de l'aspect bois ou pierre de votre sol Invictus[®], et nivelle les petites imperfections de pose.



Le motif extra large permet une répétition minimale des schémas, ce qui offre un aspect vraiment unique et naturel à n'importe quel espace.



Peu de préparation, pose rapide et pas de temps d'attente par la suite : Le sol Invictus[®] Maximus Click est le moyen le plus simple d'offrir à votre maison une transformation complète. La solution idéale pour votre projet de rénovation!



Les lames XL tirent le meilleur parti de ce schéma attrayant. Les dimensions des lames augmentent le sentiment de grandeur et ne manqueront pas d'impressionner.



Les produits Invictus® sont 100 % recyclables et réutilisables. Ils peuvent ainsi être intégrés à de programmes de reprise des sols en vinyle dans le but de les recycler en nouveaux sols ou en d'autres produits utiles tels que des tuyaux en caoutchouc, des tapis de voiture et des ralentisseurs.



Invictus® sol vinyle de luxe est compatible avec un chauffage au sol. En respectant les instructions de pose, vous profiterez d'une sensation de chaleur sous vos pieds en un rien de temps.



COLLECTION	DESSIN	COULEUR	NUMÉRO	Lame dryback XL 229×1517 mm 10 lames = 3,47 m²/paquet	Lame dryback XL 228x1500 mm 10 lames = 3,42m²/paquet	Lame dryback XL 228x1500 mm 12 lames = 4,104m²/paquet	Lame dryback XL 241×1517 mm 10 lames = 3,66m²/paquet	Lame dryback 178×1219 mm 15 lames = 3,25m²/paquet	Lame dryback 178×1219 mm 17 lames = 3,69m²/paquet	Bâton rompu dryback 102x406 mm 34 lames = 1,404m²/paquet	Bâton rompu dryback 150x749mm 30 lames = 3,369 m²/paquet	Pierre dryback 305x610 mm 18 dalles = 3,34m²/paquet	Pierre dryback 229x229 mm 40 dalles = 2,09m²/paquet	Pierre dryback XL 457×914 mm 8 dalles = 3,34m²/paquet	Stone dryback XL 457×914 mm 10 dalles = 4,177m²/paquet	Lame click 178x1213 mm 10 lames = 2,156 m²/paquet	Lame click 178x1213 mm 8 lames = 1,725 m²/paquet	Plank click 177×1210 mm 8 lames = 1,709m²/paquet	Lame click X 177×1210 mm 10 lames = 2,137m²/paquet	Lame click XL 235x1518 mm 4 lames = 1,426m²/paquet	Lame click XL 225x1500 mm 4 lames = 1,35 m²/paquet	Lame click XL 225x1500 mm 6 lames = 2,025 m²/paquet	Bâton rompu click 145x743mm 14 lames = 1,509 m²/paquet	Pierre click XL 450x907 mm 6 dalles = 2,449m²/paquet	Pierre click XL 450x907 mm 4 dalles = 1,633m²/paquet	Pierre click 298x603 mm 8 dalles = 1,44m²/paquet	DIME
Р	CASHMERE OAK	BEACH	32																								
<u>P</u> -	CASHMERE OAK	ROCK	92																								
<u>P</u> -	CASHMERE OAK	SUNNY	33																								
M	CASTLE OAK	DEER	36																								
M	DESIGNERS PARQUET DESIGNERS PARQUET	DUCHESS PRINCESS	34 30																								
M	DIVINE OAK	COOKIE	32																								
M .	DIVINE OAK	CHAMPAGNE																									
M M M M M M M	DIVINE OAK	PURE	03																								
M	FRENCH OAK	DESERT						_				-															
M	FRENCH OAK	LINEN	33																								
M	FRENCH OAK	POLAR	03					A																			
M	FRENCH OAK	STORM	92					_									A										
M	HIGHLAND OAK	CANYON	39														A										
M	HIGHLAND OAK	CHOCOLATE	42																								
M	HIGHLAND OAK	CLASSIC	33																								
M	HIGHLAND OAK	EBONY	99																								
M	HIGHLAND OAK	FROSTED	91																								
M M	HIGHLAND OAK	ROASTED	34																								
	NATURAL TEAK NEW ENGLAND OAK	AMBER MISTY																									
M	NEW ENGLAND OAK	SAND	93 32																								
	NEW ENGLAND OAK	TOFFEE	45																								
<u> </u>	NORWEGIAN WOOD	ARCTIC	09														_										
	NORWEGIAN WOOD	BARREL	42																								
	NORWEGIAN WOOD	CANDLELIGHT						_									A										
M	NORWEGIAN WOOD	FJORD	39																								
M	RIVER OAK	SILT	39																								
M	RIVER OAK		48																								
M	RIVER OAK		94																								
P -	RIVIERA OAK		45																								
P	ROYAL OAK		33																								
P .	ROYAL OAK ROYAL OAK		93 40																								
P .	ROYAL OAK		91																								
P .		TRADITIONAL	34																								
P	SHERWOOD OAK		40																_								
P	SHERWOOD OAK		34						_																		
М	SILK OAK	LATTE	30		A																A						
М	SILK OAK		32																		_						
M	SILK OAK		93																								
М	VINTAGE OAK				A																A						
M	BERGAMO		94																								229
M .	BLACK MARBLE	-	98																								229×229
M	CONCRETE CRUSH		99																								5
M	CONCRETE CRUSH GROOVY GRANITE	SMOKE	96 98																							_	
M	GROOVY GRANITE		92																								돌 E
M	HUDSON STONE		96																								298x603 mm 305x610 mm
M	HUDSON STONE	-	97	-																							x60 x61
M	HUDSON STONE		91											_											A		298
Р	MANHATTAN		91																					A			
M	PURE MARBLE		02								A												A				m m .
Р	PURE MARBLE		01																								914
M		CHARCOAL	99																								457x914 mm 450x907 mm
M	VICTORIAN TREASURE	SMOKE	96																								4 4

177×1210 mm 178×1213 mm 178×1219 mm 145x743 mm 150x749 mm 102×406 mm

229×229



Tapis AW et Invictus[®] sol vinyle de luxe: dans la collection AW, vous trouverez les deux



Qui a dit que vous deviez choisir un seul revêtement de sol pour toute votre maison? Pas besoin de vous battre avec vos colocataires. Les revêtements de sol vinyle de luxe et les moquettes s'accordent parfaitement. Et ce n'est pas tout! Dans la collection AW, vous trouverez les deux! Pour un achat centralisé de sols vinyle de luxe, de moquettes et de dalles de moquette, AW est la solution idéale.

Nous avons méticuleusement sélectionné une série de moquettes et de dalles de moquette pour les assortir parfaitement à votre nouveau sol vinyle de luxe. De la cuisine au salon, de la salle de bains à la chambre, du bureau au couloir... vous pouvez changer d'étage, mais vous continuerez à marcher sur la même qualité.

